

インプレッサ G4／インプレッサ スポーツ(H26. 11～H27. 10)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 11 S H27. 10 注1, 2 9	GJ2 GJ3 GJ6 GJ7 GP2 GP3 GP6 GP7	ラジオレス	上段 下段	◎3, 4	スバル純正部品 注5	<u>2228</u> + <u>2066</u> 注7, 8	◎3, 4, 6	不要	<u>2228</u> + <u>2066</u> 注7, 8	SB-04


- 注記
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 3. ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。
 4. 車両側ラジオアンテナコードの位置は下図を参照ください。
 5. クラスタ開口が103×202mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・マルチファンクション ディスプレイ装備車: AVパネル(純正品番: H0017FJ930)が必要です。
 - ・マルチファンクション ディスプレイ非装備車: AVパネル(純正品番: H0017FJ940)が必要です。
 6. 本体にブラケットを取付ける際は、タイプB位置のネジ穴を使用してください。
詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。
 7. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2228が使用可能です。
 8. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2066が使用可能です。
 9. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

車両側ラジオアンテナコードの位置

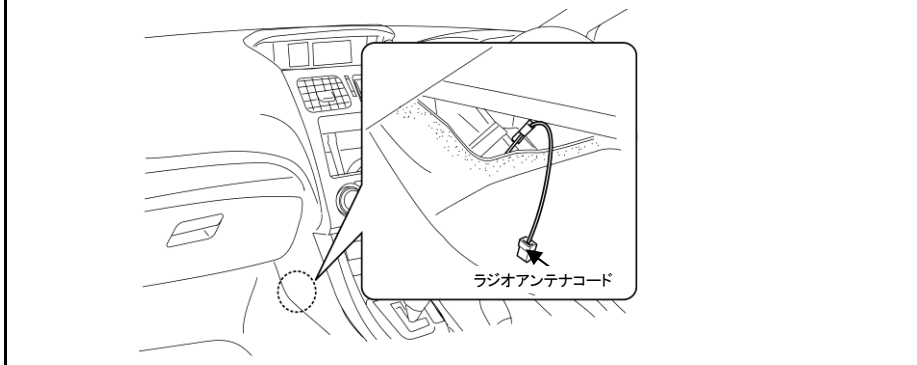


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: ステアリング奥右側

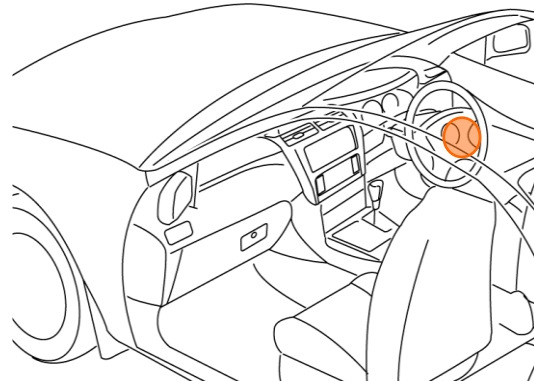

オプションコネクタ15P(白)



パーキングブレーキ信号(灰) リバース信号(茶/黄) 車速信号(桃/緑)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

