

プレオ プラス(H24. 12~H29. 5)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 2DIN | | | 2DINワイド | | | 車両コネクタ |
|------------------------|------------------|------------------|------|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| | | | | AVN-LS02 | | | AVN-LS02W | | | |
| | | | | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | |
| H24. 12 5 H29. 5 | LA300F LA310F | ラジオレス 注2 | 上段 | ◎ | スバル純正部品 | KW-218T | ◎5 | スバル純正部品 | KW-218T | SB-05 |
| | | | 下段 | | 注3 | 注10, 11 | 注4 | 注10, 11 | | |
| 注1, 12 | | 標準オーディオ 装備タイプ | 上段 | ◎6 | スバル純正部品 | KW-218T | ◎5 | スバル純正部品 | KW-218T | SB-05 |
| | | | 下段 | | 注7, 8 | 注10, 11 | 注9 | 注10, 11 | | |


- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - スピーカレス車には、スピーカの取付が必要です。
 - オーディオ取付用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ナビ・オーディオ取付用ブラケット(純正品番: H0047K4910)が必要です。
 - なお、ナビ・オーディオ取付用ブラケットに同梱の5×10mm(4本)はエスカッション取付用ネジです。
 - 本体をブラケットに取付けるネジは本体に同梱の5×8mmのネジを使用してください。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、エスカッション(純正品番: H0047K3930)が必要です。
 - 車両にナビ・オーディオ取付用ブラケットを固定するタッピングネジ5×14mm(純正品番: 9356855014000)が4本必要です。
 - オーディオ取付用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ナビ・オーディオ取付用ブラケット(純正品番: H0047K4910)が必要です。
 - なお、ナビ・オーディオ取付用ブラケットに同梱の5×10mm(4本)は使用しないでください。
 - ブラケットに同梱の5×10mm(4本)を使用しますと本体が破損する恐れがあります。本体に同梱の5×8mmのネジを使用してください。
 - 車両にナビ・オーディオ取付用ブラケットを固定するタッピングネジ5×14mm(純正品番: 9356855014000)が4本必要です。
 - 本体にブラケットを取付ける際は、タイプB位置のネジ穴を使用してください。
詳細は『2DINワイドAVN取付用ネジについて』を参照ください。
 - 車両に装備されている純正ブラケットを使用して取付可能です。ただし、本体画面部分がクラスターパネルより約10mm飛び出します。
 - 車両に装備されている純正ブラケットを使用する場合はクラスター開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - エスカッション(純正品番: 86221B5010)が2個必要です。
 - 飛び出し量が増える場合は下記純正部品をディーラー等で購入して取付けてください。標準装備のブラケット使用時より約7mm奥への取付けが可能です。
 - ナビ・オーディオ取付用ブラケット(純正品番: H0047K4910)が必要です。
 - なお、ナビ・オーディオ取付用ブラケットに同梱の5×10mm(4本)はエスカッション取付用ネジです。
 - 本体をブラケットに取付けるネジは本体に同梱の5×8mmのネジを使用してください。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、エスカッション(純正品番: H0047K3930)が必要です。
 - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ナビ・オーディオ取付用ブラケット(純正品番: H0047K4910)が必要です。
 - なお、ナビ・オーディオ取付用ブラケットに同梱の5×10mm(4本)は使用しないでください。
 - ブラケットに同梱の5×10mm(4本)を使用しますと本体が破損する恐れがあります。本体に同梱の5×8mmのネジを使用してください。
 - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
 - ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
 - KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

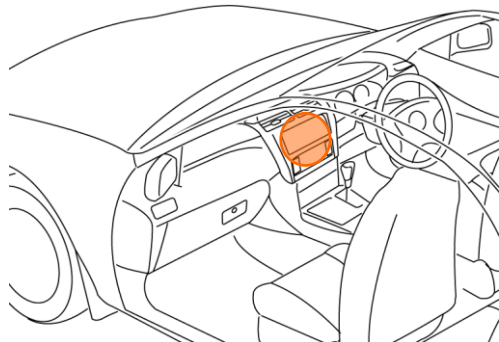

オプションコネクタ5P(灰)

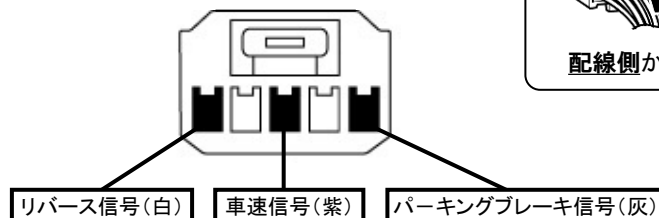

配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。