

プレオバン(H22. 4~H30. 2)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H22. 4 S H30. 2	L275B L285B	1DINオーディオ 装備タイプ	上段 下段	◎	不要	KW-218T + KW-518			※センタークラスター開口サイズが異なるため	SB-05 注4
注1, 2		注3				注5, 6				注4


- 注記
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  2. 標準装備では全タイプ、1DINオーディオが装備されています。ラジオレス仕様の設定はありません。
  3. 全タイプ、スピーカの取付けが必要です。
  4. 全タイプ、リアスピーカ用6Pコネクタは装備されていません。
  5. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
  6. KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


- ①位置: メーターユニット裏
- ②位置: グローブボックス奥のヒューズボックス内
- ③位置: パーキングブレーキ

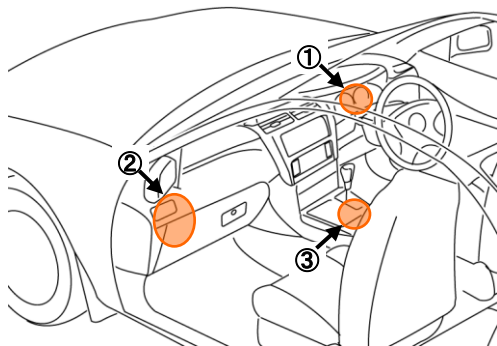

①メーターユニットコネクタ40P(白)

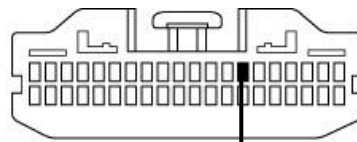


車速信号(若草/赤)



配線側から見た図


注:この位置に配線されていない場合は、下記の位置に接続してください。

①メーターユニットコネクタ40P(白)

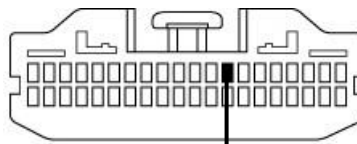

車速信号(赤/黒)

②ヒューズボックス内コネクタ25P(白)

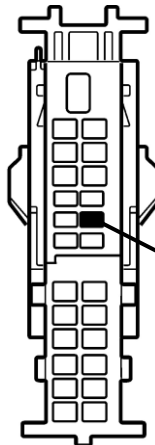

リバース信号(緑/白)

③パーキングブレーキ1Pコネクタ(黒)



パーキングブレーキ信号(黒)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。