

サンバートラック(H30. 6～R4. 1)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN－LS04 AVN－LS03 AVN－LS02			AVN－LS04W AVN－LS03W AVN－LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H30. 6 ┆ R4. 1 注1, 2	S500J S510J	スピーカ内蔵 1DINラジオ 装備タイプ 注3	上段	◎4	スバル純正部品 注6	2202 注8	◎4, 5	不要	2202 注8	SB－05
			下段							
		ラジオレス	上段	◎4	スバル純正部品 注6, 7	2202 注8	◎4, 5	スバル純正部品 注7	2202 注8	SB－05
			下段							
注記	1. 令和2年3月時点のピクシストラックの調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 3. スピーカ内蔵1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、純正スピーカの取付けが必要です。 4. Aビラーカバー非装備車は市販のクランパー等を使用してフィルムアンテナコード等を車両に固定して配線してください。 5. 本体にブラケットを取付ける際は、タイプA位置のネジ穴を使用してください。 <u>詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。</u> 6. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・DIN用取付けパネル(純正品番:86221B5010)が2個必要です。 7. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606F5006)が必要です。 8. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。									

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

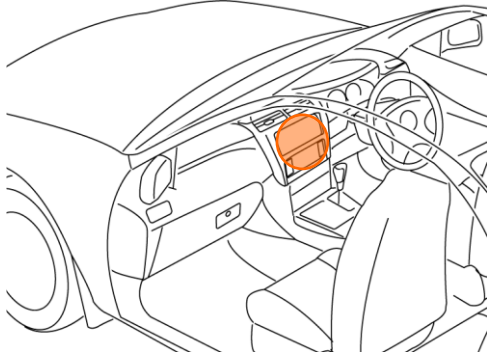

オプションコネクタ5P(灰)



配線側から見た図

リバース信号(灰) 車速信号(黒) パーキングブレーキ信号(桃)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。