

ステラ/ステラ カスタム(H26. 12~H29. 7)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 12 ↓ H29. 7 注1, 2, 9	LA150F LA160F	ラジオレス	上段	◎3, 5	スバル純正部品 注6	2202 注8	◎3, 4, 5	スバル純正部品 注7	2202 注8	SB-05
			下段							

注記 1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 3. ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。
 4. 本体にブラケットを取付ける際は、タイプA位置のネジ穴を使用してください。
詳細は「2DINワイドAVN取付けネジ穴について」を参照ください。
 5. ブラケットの取付けは下図に記載した位置に取付けてください。
 6. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 ・ナビ取付キット(純正品番:P0047K5951)が必要です。
 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、ナビ取付キットに同梱のエスカッションを使用してください。
 なお、ナビ取付キットに同梱のM5×10mm(4本)はエスカッション取付け用ネジです。
 本体にブラケットを取付けるネジはAVNに同梱のM5×6mmのネジを使用してください。
 7. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 ・ナビ・オーディオ取付けブラケット(純正品番:H0047K5900)が必要です。
 ・車両にブラケットを固定するタッピングネジM5×14mm(純正品番:9356855014000)が2本必要です。
 8. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
 9. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●印:ブラケット取付けネジ穴位置


●印:ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。

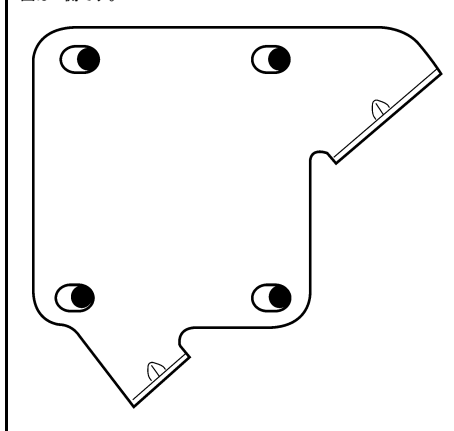


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

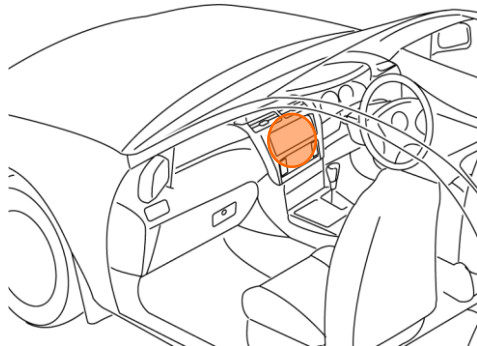

オプションコネクタ5P(灰)



リバース信号(紫)

車速信号(紫)

パーキングブレーキ信号(灰)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



配線側から見た図