

SUBARU XV(H24. 10~H27. 10)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ	
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W				
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード		
H24. 10 ↓ H27. 10 注1, 2 9	GP7	ラジオレス	上段	◎3	スバル純正部品 注4	2228 + 2066 注6, 7, 8	◎3, 5	不要	2228 + 2066 注6, 7, 8	SB-04	
		下段									
注記											
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。 4. クラスター開口が103×202mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・AVエスカッション(純正品番: H0017FJ900)が必要です。 なお、取付けた際、画面チルトおよび画面オープン時に画面上部がAVエスカッションに当たる場合があります。 その際は下図を参照の上でブラケットを加工して取付けください。 5. 本体にブラケットを取付ける際は、タイプB位置のネジ穴を使用してください。 <u>詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。</u> 6. 車両側ラジオアンテナコードの位置は下図を参照ください。 7. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2228が使用可能です。 8. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2066が使用可能です。 9. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。											

ブラケットの加工

下図の斜線部分を約1mmカットしてください。
下図はR側です。L側も同様に加工してください。



車両側ラジオアンテナコードの位置

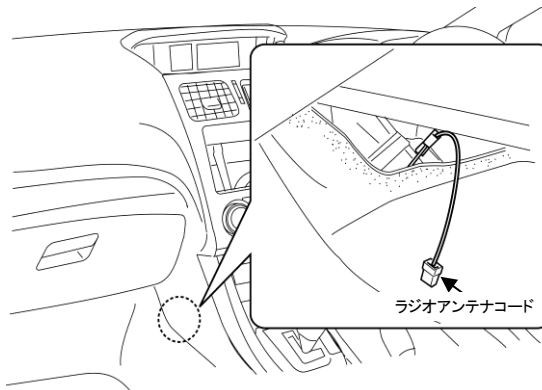

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: ステアリング奥右側

