

アルト(H16. 9~H26. 12)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H21. 12 S H26. 12	HA25S	異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎3	スズキ純正部品 注2	KW-2350D + KW-1950 注4, 5	※センタークラスター開口サイズが異なるため			SU-02
		ラジオレス	下段	◎3	不要	KW-2350D + KW-1950 注4, 5	※センタークラスター開口サイズが異なるため			
H16. 9 S H21. 12	HA24S	1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎6	不要	KW-2350D + KW-518 注7	※センタークラスター開口サイズが異なるため			SU-02
		ラジオレス	下段	◎6	不要	KW-2350D + KW-518 注7	※センタークラスター開口サイズが異なるため			

- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番: 73821-64L00-R8R)が必要です。
 - スクリュ(交換ガーニッシュ取付用、純正品番: 03541-0516A)が4本必要です。
 - オーディオ取付用ブラケットは車両に装備されているブラケットを使用します。
 - 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。その際、クラスターパネルより約5mm奥に入り込みます。
 - ディーラーオプションのバックカメラを使用する場合は、KW-1950が必要です。
 - KW-2350Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340を使用してください。
この場合も、ディーラーオプションのバックカメラを使用する際は、KW-1950が必要です。
 - 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。その際、クラスターパネルより5mm奥に入り込みます。
また、取付けた際、下側に約3mmの隙間ができるため、取付ける本体の下側に市販のクッションテープ等を貼り付けて、隙間を埋めて取付けてください。
 - KW-2350Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340を使用してください。


●ブラケット取付けネジ穴位置

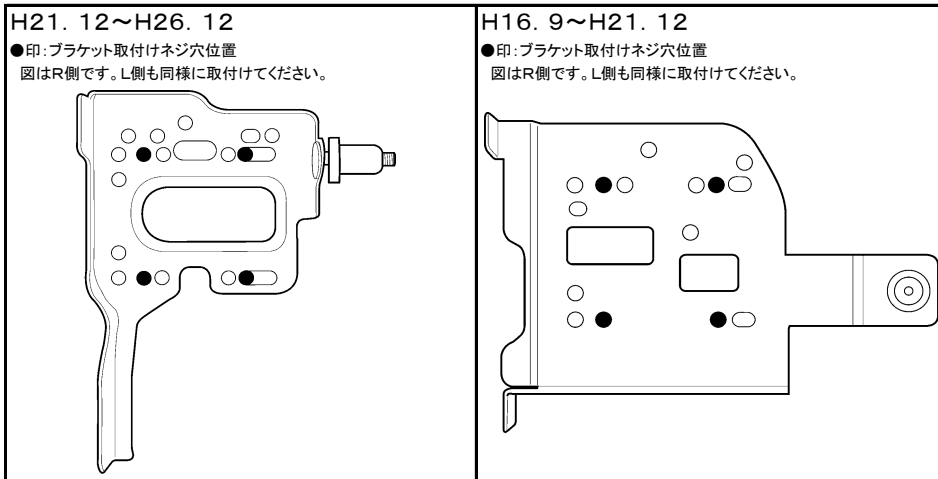



アルト(H16. 9~H26. 12)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- 年 式 :H21. 12~H26. 12
位置:純正デッキ取付位置奥

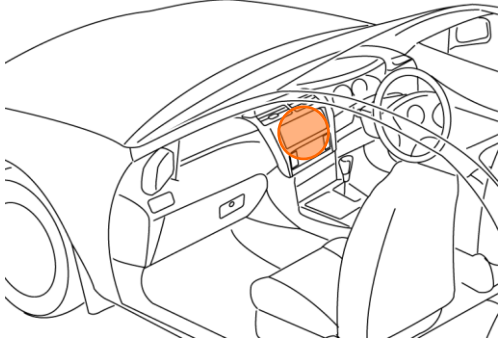


オプションコネクタ5P(白)

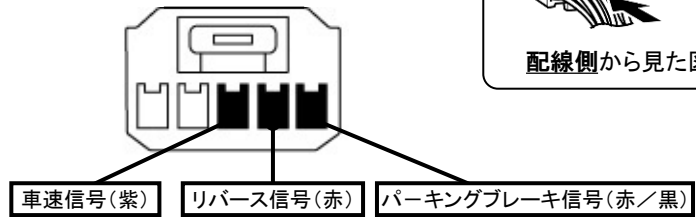



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

- 年 式 :H18. 12~H21. 12
位置:純正デッキ取付位置奥

※リバース信号、パーキングブレーキ信号は未調査です。

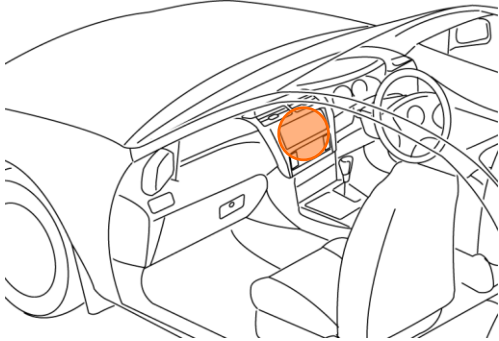

オプションコネクタ5P(白)




・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



- 年 式 :H16. 9~H18. 12

位置:純正デッキ取付位置奥右側

※リバース信号、パーキングブレーキ信号は未調査です。

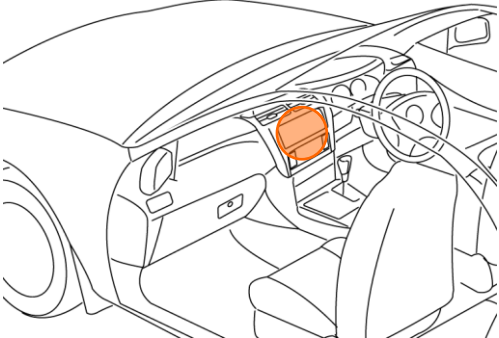

ジャンクションコネクタ22P(白)

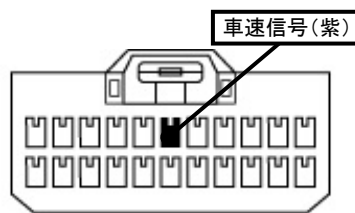

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。