

アルト(H26. 12～H30. 12)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 12 ┆ H30. 12 注1, 7	HA36S	ラジオレス	上段	◎2	不要	<u>2207</u> 注5	◎2	スズキ純正部品 注4	<u>2207</u> 注5	SU-02
			下段							
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎2	スズキ純正部品 注3	<u>2207</u> 注5	◎2	スズキ純正部品 注4	<u>2207</u> 注5	SU-02
			下段							

- 注記
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 2. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。
その際、クラスターパネルより約4mm奥に入り込みます。
また、クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。
 3. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番:73821-74P00-PUV)が必要です。
 4. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けて下さい。
・オーディオ交換ガーニッシュ(200mmワイドナビ用)(純正品番:73821-74P20-PUV)が必要です。
 5. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
 6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●ブラケット取付けネジ穴位置


●印:ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

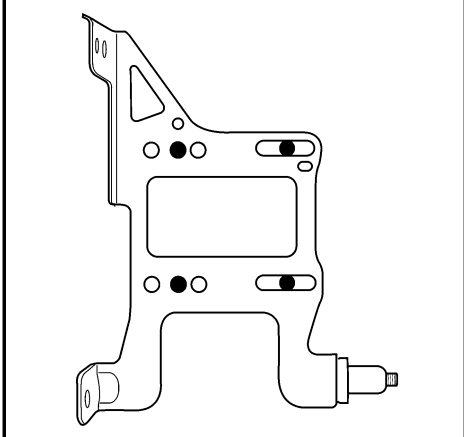


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

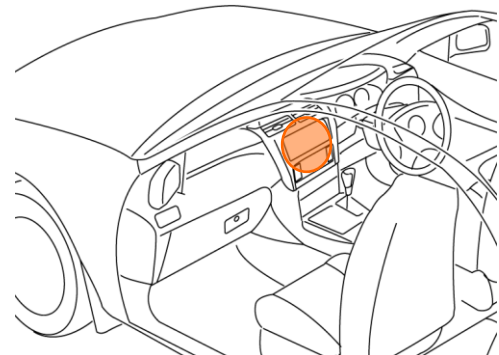

オプションコネクタ5P(白)



配線側から見た図

車速信号(黄) リバース信号(赤) パーキングブレーキ信号(紫)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。