

エブリイ(R1. 6～R3. 9)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード [※]	取付可否	取付キット	変換コード [※]	
R1. 6 ┆ R3. 9 注1, 2, 8	DA17V	スピーカー内蔵 1DINラジオ 装備タイプ	上段	◎3, 4	スズキ純正部品 注5	2207 注7	◎3, 4	スズキ純正部品 注6	2207 注7	SU-02
			下段							
		2DIN 異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎3	スズキ純正部品 注5	2207 注7	◎3	スズキ純正部品 注6	2207 注7	SU-02
			下段							

- 注記
- 令和1年12月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。
 - スピーカー内蔵型1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、スピーカーの取付けが必要です。
 - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番:73821-64P20-GJL)が必要です。
 - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けて下さい。
・オーディオ交換ガーニッシュ(200mmワイドナビ用)(純正品番:73821-64PA0-GJL)が必要です。
 - 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●ブラケット取付けネジ穴位置


●印:ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

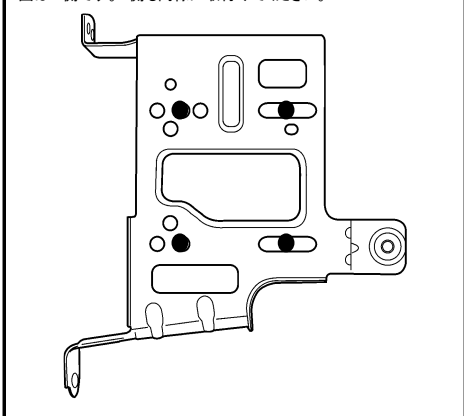


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

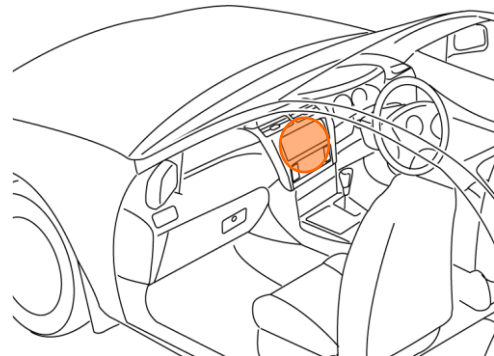

オプションコネクタ5P(白)



車速信号(薄茶)

リバース信号(桃)

パーキングブレーキ信号(若草)



配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。