

カローラ /カローラ ハイブリッド(R4. 10～)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R4. 10 S	MZE17 ZWE215 ZWE219	ディスプレイ オーディオ装備 タイプ	上段	× 3	_____	_____	× 3	_____	_____	—
			下段							
		ディスプレイ オーディオレス タイプ	上段	◎4, 5	トヨタ純正部品	<u>2202</u> + <u>2068</u>	◎4, 5, 9	不要	<u>2202</u> + <u>2068</u>	<u>TO-01</u>
			下段							
注1, 2				注6	注7, 8			注7, 8		

注1, 2


注6

注7, 8

注7, 8

- 注記
- 令和6年1月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - センタークラスター開口サイズが異なるため取付けできません。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
 - メーカーオプションのバックカメラ装備車の場合、車両に装備されているバックカメラの接続は未調査です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番: R側: 86221-52060、L側: 86221-52050)が必要です。
 - エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
 - エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2068が使用可能です。
 - ワイドモデルを取付けた際、ディスプレイの開閉動作時にクラスターパネル開口部上側とディスプレイ上側が干渉する場合があります。
その際は、図のように取付けブラケットの凸部を平らにし、ブラケットの取付けネジ穴を下側に広げる等の加工をして本体を下げてください。
また、本体を下げた際はクラスターパネル開口部下側とディスプレイ下側との干渉が無いことを確認してください。


●2DINワイド機種取付け時のブラケット加工について

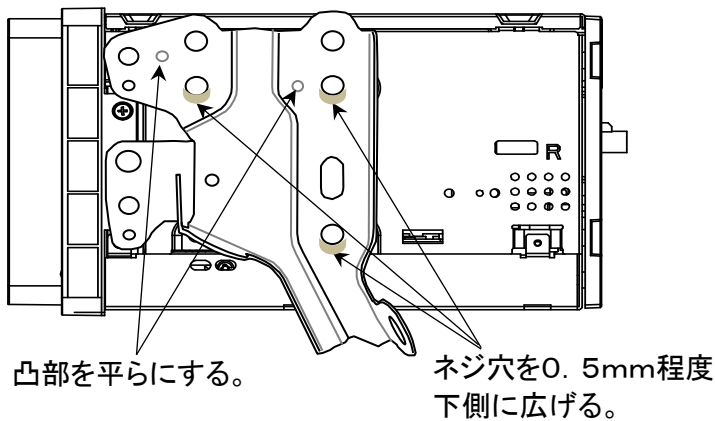


カローラ / カローラ ハイブリッド (R4. 10～)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

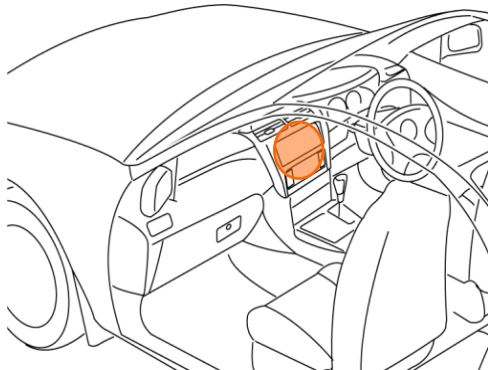

オプションコネクタ5P(灰)



配線側から見た図

リバース信号(赤) 車速信号(黒) パーキングブレーキ信号(白)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


◆ステアリングリモコン信号の接続

● 型 式 : MZEA17、ZWE215、ZWE219


● タ イ プ : ディスプレイオーディオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

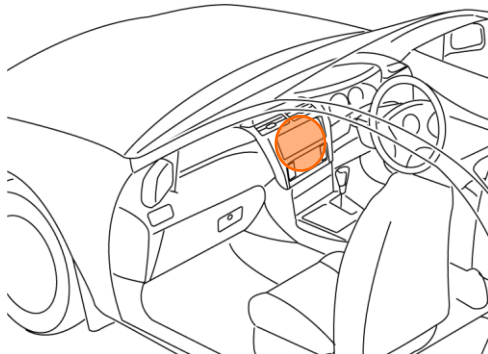

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

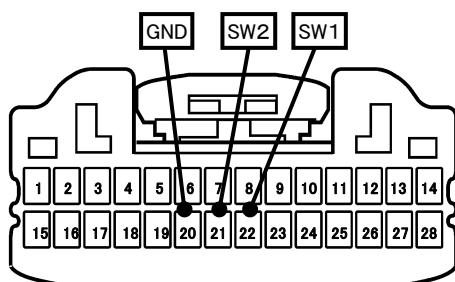

車両ハーネス28Pコネクタ(白)



配線側から見た図

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
SW1	22	青
SW2	21	緑
GND	20	白/黒

← 接続 →

← 接続 →

← 接続 →

ナビ側	
接続コード線色	
白/青	
茶	
黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。