

ハリアー(H15. 2~H24. 7)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ	
				AVN-LS02			AVN-LS02W				
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード		
H15. 2 5 H24. 7	ACU30W ACU35W MCU30W MCU35W MCU31W MCU36W	ラジオレス	上段	◎5, 6, 7	トヨタ純正部品 注3	KW-218T + KW-518	◎5, 6, 7	不要	KW-218T + KW-518	TO-01	
			下段								
		異形オーディオ 装備タイプ 注2	上段	◎5, 6, 7	トヨタ純正部品 注3, 4	◎5, 6, 7	トヨタ純正部品 注4	◎5, 6, 7	トヨタ純正部品 注4		注8, 9, 10, 11
			下段								


注記

1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. JBLプレミアムサウンドシステム(11スピーカータイプ)装備タイプは未調査です。
3. クラスタ開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。  
なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。  
また、エスカッションのネジ穴部分をすべてカットするため、エスカッションの取付けはクラスタパネルや本体に両面テープやガムテープ等で貼り付けて固定してください。
4. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・DINサイズパネルキット(純正品番:55420-48060)が必要です。
5. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
6. AT車に取付けた際、シフト位置PではCD、DVD等を入れ替えることができません。CD、DVD等の入れ替えは、車を停車させてシフト位置Nで行ってください。
7. AT車に取付けた際、画面チルト使用可能段階は3段階です。  
画面チルトを4~5段階で使用した場合、シフトをP位置に入れる際、シフトを握る手が画面に当たり怪我をする場合があります。  
画面チルトを6段階で使用した場合、シフトをP位置に入れる際、シフトが画面に当たり、シフトをP位置に入れることができません。
8. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
9. KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
10. KW-518は接続箇所によっては線長が不足する場合があります。
11. KW-1128を使用する場合、ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。


ハリアー(H15. 2~H24. 7)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


- 年 式 : H18. 1~H24. 7
- エンジン 型 式 : 2AZ-FE
- ①位置:グローブボックス奥のECUコネクタ
- ②位置:バックランプ
- ※パーキングブレーキ信号は未調査です。

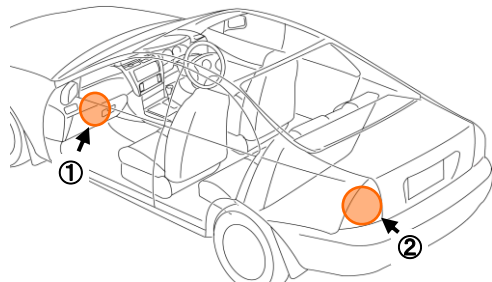


①ECUコネクタ35P

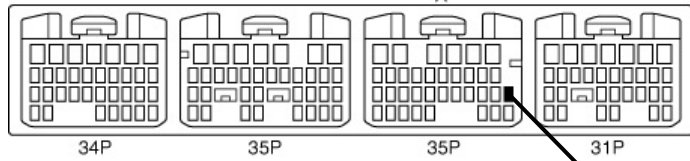


②バックランプコネクタ2P(白)




- 年 式 : H18. 1~H20. 11
- エンジン 型 式 : 2GR-FE
- ①位置:グローブボックス奥のECUコネクタ
- ②位置:バックランプ
- ※パーキングブレーキ信号は未調査です。

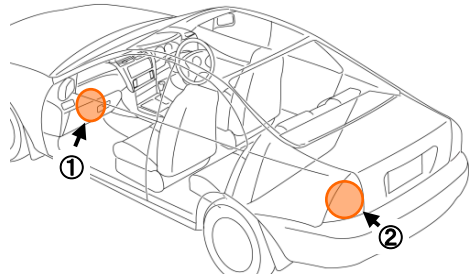


①ECUコネクタ35P

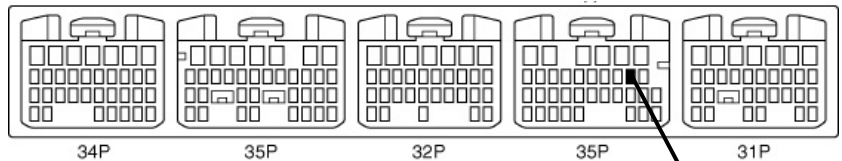


②バックランプコネクタ2P(白)




- 年 式 : H15. 2~H18. 1
- エンジン 型 式 : 1MZ-FE
- ①位置:グローブボックス奥のECUコネクタ
- ②位置:バックランプ
- ※パーキングブレーキ信号は未調査です。

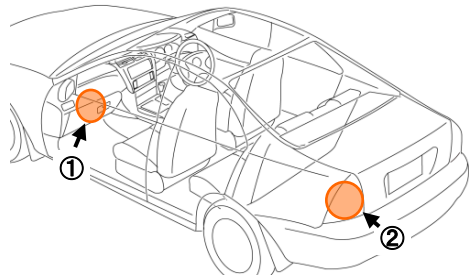


①ECUコネクタ35P

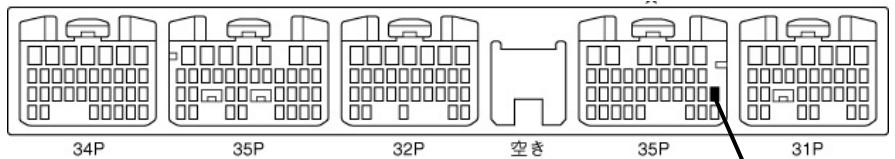


②バックランプコネクタ2P(白)



- 年 式 : H15. 2~H18. 1
- エンジン 型 式 : 2AZ-FE
- ①位置:グローブボックス奥のECUコネクタ
- ②位置:バックランプ
- ※パーキングブレーキ信号は未調査です。

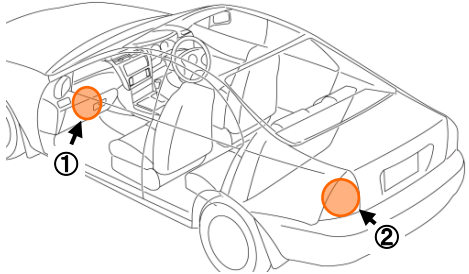

①ECUコネクタ35P

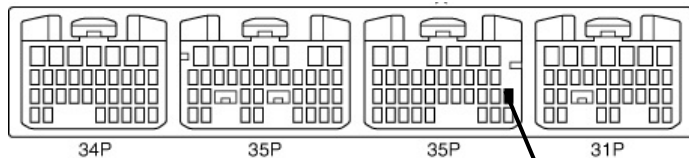

②バックランプコネクタ2P(白)




ハリアー(H15. 2~H24. 7)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 年 式 : H18. 1~H24. 7
- 型 式 : ACU30W, ACU35W, MCU30W, MCU35W, MCU31W, MCU36W
- タ イ プ : ラジオレスまたは異形オーディオ装備タイプ  
KW-1128を使用して取付ける場合は、ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

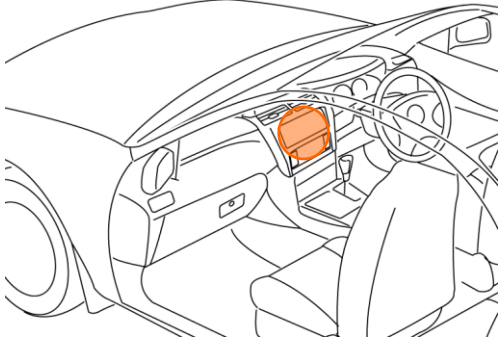

■ステアリングリモコン信号取り出し位置



20Pコネクタ(白)



配線側から見た図

■接続情報

車両信号情報				ナビ側		
信号	端子番号	線色		接続コード線色		
SW1	4	緑	← 接続 →	白/青		
SW2	3	紫	← 接続 →	茶		
GND	5	橙	← 接続 →	黒		

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。