

ピックアップバン(H30. 12~R3. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報




◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H30. 12 S R3. 12	S321M S331M	スピーカー内蔵 1DINラジオ 装備タイプ 注4	上段	◎	トヨタ純正部品 注3	KW-218T 注6, 7	◎	不要	KW-218T 注6, 7	TO-01
			下段							
		ラジオレス	上段	◎	トヨタ純正部品 注3, 5	KW-218T 注6, 7	◎	トヨタ純正部品 注5	KW-218T 注6, 7	TO-01
			下段							

- 注記
- 令和1年5月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
  - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - クラスター開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・エスカッション(純正品番: R側: 86221-52060, L側: 86221-52050)が必要です。  
なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。  
また、エスカッションのネジ止めは1点止めとなります。ネジ止めの出来ない箇所は両面テープやガムテープ等で貼り付けて固定してください。
  - スピーカー内蔵1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、純正スピーカーの取付けが必要です。
  - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番: 08606-B5050)が必要です。
  - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
  - KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
  - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

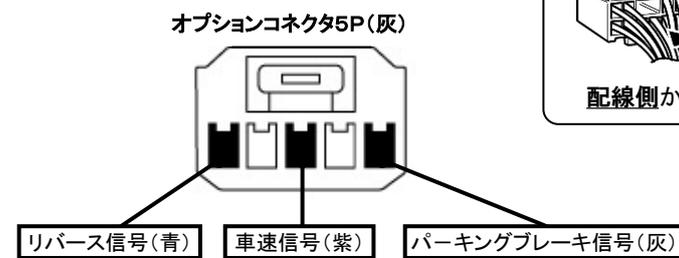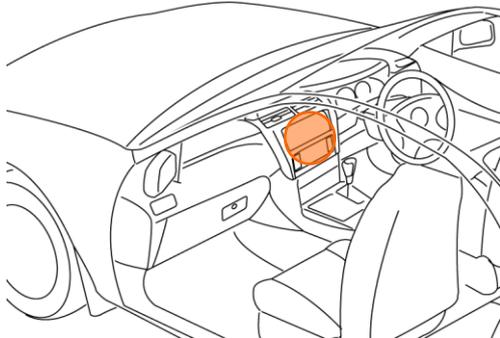

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。