

シエンタ(H15. 9~H27. 7)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H23. 6 ┆ H27. 7  注1, 2	NCP81G NCP85G	ラジオレス	上段  下段	◎5	トヨタ純正部品  注3	KW-218T + KW-1490  注4, 7, 9	◎5	不要	KW-218T + KW-1490  注4, 7, 9	TO-01
H15. 9 ┆ H22. 8  注1	NCP81G NCP85G	ラジオレス  異形オーディオ 装備タイプ	上段  下段  上段  下段	◎5  ◎5	トヨタ純正部品  注3  トヨタ純正部品  注3, 6	KW-218T  注8, 9  KW-218T  注8, 9	◎5  ◎5	不要  トヨタ純正部品  注6	KW-218T  注8, 9  KW-218T  注8, 9	TO-01  TO-01

注記



- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
- クラスター開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・エスカッション(純正品番: R側: 86221-52060、L側: 86221-52050)が必要です。  
なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。
- ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)の接続方法については、下記「KW-1490の接続方法」を参照してください。
- 画面オープン時にシフトをP位置に入れる際、シフトを握る手が画面に当たるおそれがあります。  
シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・ラジオレス専用クラスターパネル(純正品番: パネル色アイボリー: 55417-52020-A0、パネル色グレー: 55417-52020-B0)が必要です。  
・車両に装備されているブラケットが使用できないため、ラジオレス専用ブラケット(純正品番: R側: 86211-52170、L側: 86212-52170)が必要です。
- KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。  
この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)が必要です。
- KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
- KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。

●KW-1490の接続方法

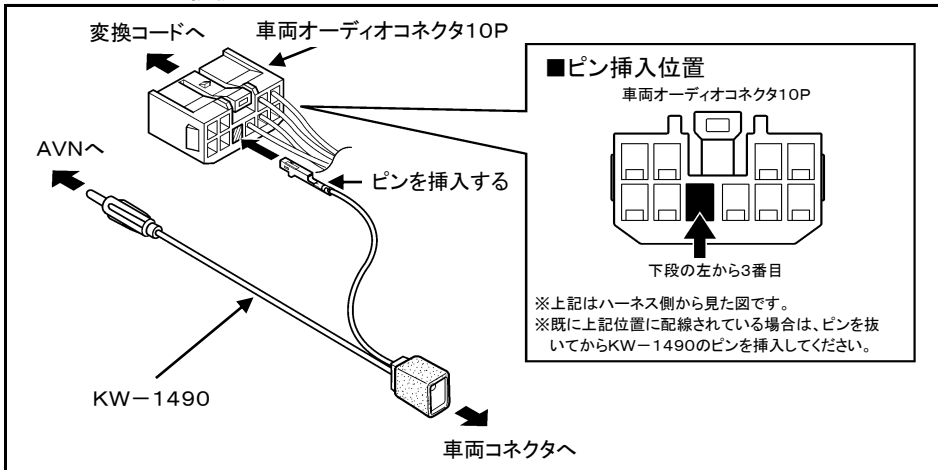

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

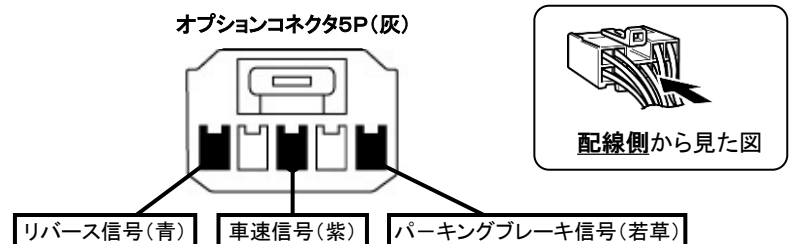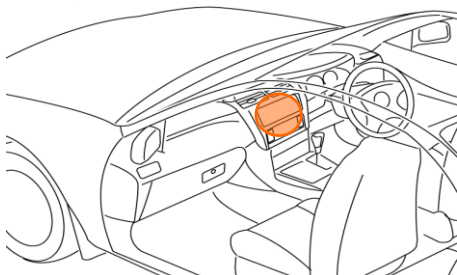

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。