

サクシード ハイブリッド(H30. 12～R2. 5)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H30. 12 ↓ R2. 5 注1. 2. 7	NHP160V	ラジオレス	上段	◎3, 4	トヨタ純正部品 注5	2202 注6	◎3, 4	不要	2202 注6	TO-01
			下段							
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎3, 4	トヨタ純正部品 注5	2202 注6	◎3, 4	不要	2202 注6	
			下段							

- 注記
- 平成31年1月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - インパネテーブルの可動範囲内にコネクタ及びハーネスが噛み込まないように配線してください。
下図『配線の注意事項』に記載のインパネテーブルの可動範囲内にハーネスなどが噛み込ますとインパネテーブルの収納ができなくなります。
 - メーカーオプションのバックモニター内蔵インナーミラー装備車の映像をナビモニターに映し出すことはできません。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番: R側: 86221-52060、L側: 86221-52050)が必要です。
なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。
 - エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


●配線の注意事項

*下図の...部分にコネクタ及びハーネスが噛み込まないように配線してください。

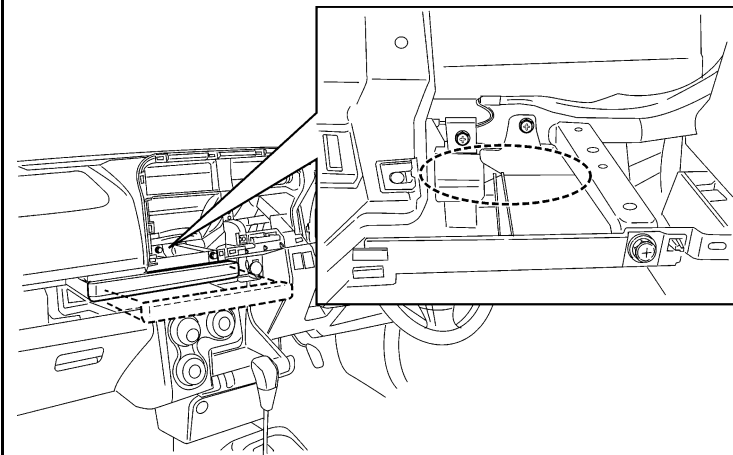

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

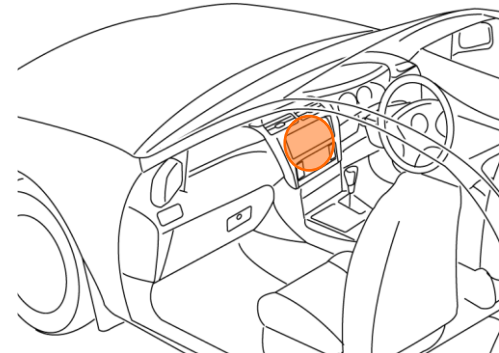

車両ハーネス5Pコネクタ(灰)



配線側から見た図

リバース信号(紫) 車速信号(空色) パーキングブレーキ信号(桃)

*車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。