

ヴィッツ(H17. 1~H26. 4)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

| 年式                            | 型式                                   | タイプ                       | 取付位置                 | 2DIN     |                      |                                     | 2DINワイド   |           |                                     | 車両コネクタ       |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|--------------|
|                               |                                      |                           |                      | AVN-LS02 |                      |                                     | AVN-LS02W |           |                                     |              |
|                               |                                      |                           |                      | 取付可否     | 取付キット                | 変換コード                               | 取付可否      | 取付キット     | 変換コード                               |              |
| H22. 12<br>H26. 4<br>注1, 2, 8 | KSP130<br>NSP130<br>NSP135<br>NCP131 | ラジオレス                     | 上段<br>下段             | ◎        | トヨタ純正部品<br>注3        | KW-218T<br>+<br>KW-1490<br>注4, 5, 7 | ◎         | 不要        | KW-218T<br>+<br>KW-1490<br>注4, 5, 7 | TO-01        |
| H17. 1<br>H22. 12<br>注1       | KSP90<br>SCP90<br>NCP95<br>NCP91     | ラジオレス<br>異形オーディオ<br>装備タイプ | 上段<br>下段<br>上段<br>下段 | ◎<br>未調査 | トヨタ純正部品<br>注3<br>未調査 | KW-218T<br>注6, 7<br>未調査             | ◎<br>未調査  | 不要<br>未調査 | KW-218T<br>注6, 7<br>未調査             | TO-01<br>未調査 |

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
- クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・エスカッション(純正品番: R側: 86221-52060、L側: 86221-52050)が必要です。
- ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)の接続方法については、下記「KW-1490の接続方法」を参照してください。
- KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。  
この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)が必要です。
- KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
- KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


●KW-1490の接続方法

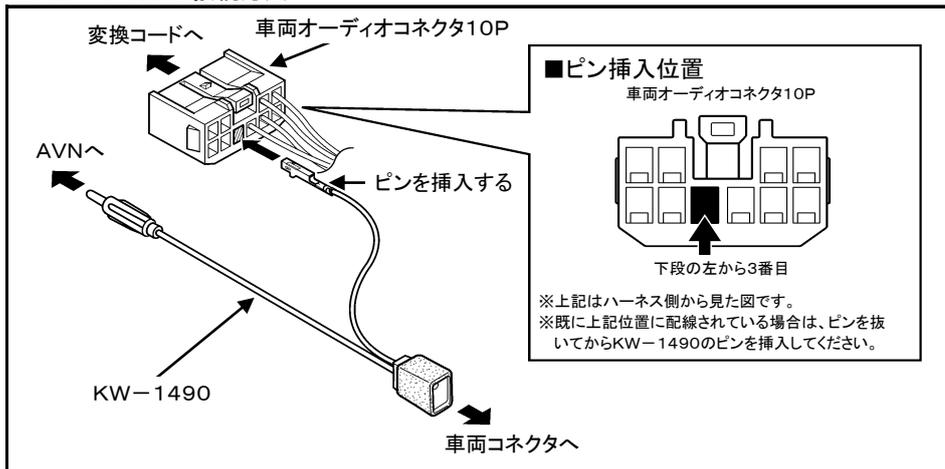



ヴィッツ(H17. 1~H26. 4)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- 年 式 : H22. 12~H26. 4  
位置 : 純正デッキ取付位置奥

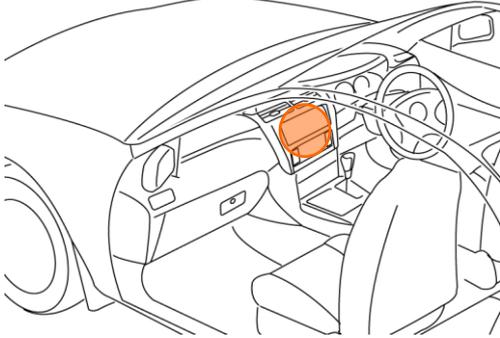


オプションコネクタ5P(灰)


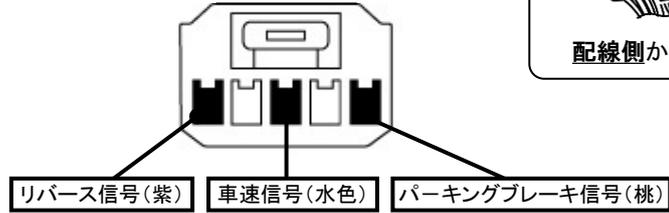


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

- 年 式 : H17. 1~H22. 12  
位置 : 純正デッキ取付位置奥

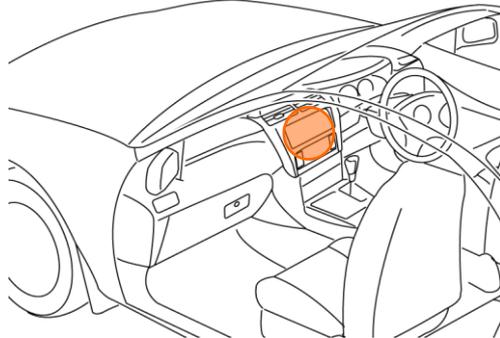

オプションコネクタ5P(灰)

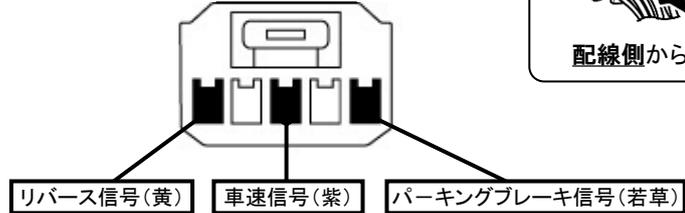

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。