

ヴェゼル(R3. 4~)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報





◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R3. 4 S	RV3 RV4 RV5 RV6	Honda CONNECT for Gathers + ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ	上段 下段	◎4	KH-1018 + ホンダ純正部品	KW-2340D + KW-1292 + KW-1291				HO-05
注1, 2, 8		注3		注5	注6, 7	※センタークラスター開ロサイズが異なるため				

- 注記
- 令和3年5月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 車両に装備されているデジタルTVアンテナの使用はできません。
なお、USBジャックの使用につきましては未調査です。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用はできません。
 - オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・取付けアタッチメント(純正品番:08B00-3M0-A00)が必要です。
 - KW-2340Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340とディーラー等でホンダ純正部品のトレードイン変換ハーネス(24P⇒20P変換コード)(純正品番:08A30-0K0-320)を購入して取付けてください。この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1292)が必要です。
 - 車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、KW-1291が必要です。
なお、映像はノーマルビュー固定となります。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

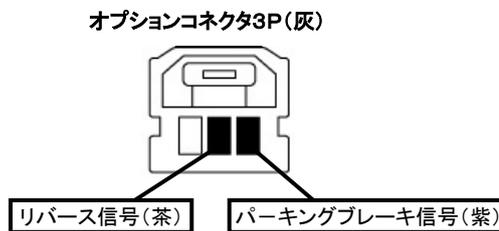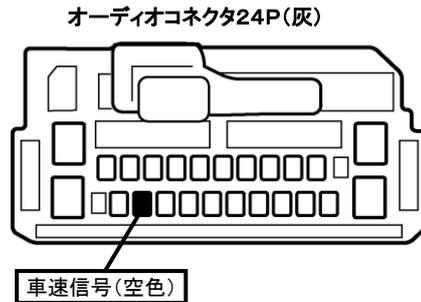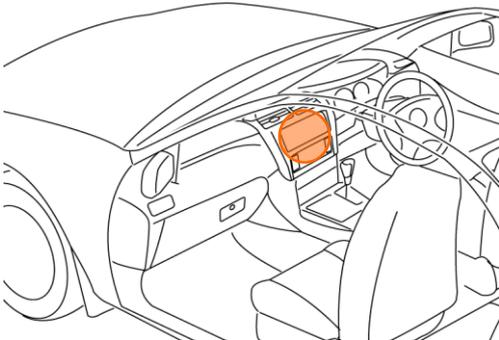

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。