

デリカ D:3(H23. 11~H28. 1)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報




◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H23. 11 ┆ H28. 1  注1, 2, 3	MB20	ラジオレス	上段  下段	◎	不要	KW-318N + KW-1690 + KW-518  注4, 5	—	—	MI-04  ※センタークラスター開ロサイズが異なるため	


- 注記
- 平成24年3月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
  - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
  - KW-318Nは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1282を使用してください。  
なお、KW-1282を使用する場合は、ラジオアンテナ変換コード(KW-1690)は不要です。
  - KW-318Nを使用する場合、IG端子は使用しません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- ①位置:メーターユニット裏
- ②位置:助手席側ダッシュボードアッパーパネル裏J/B内

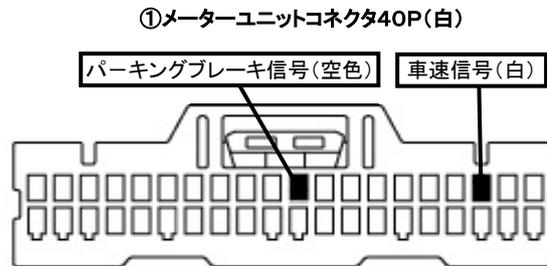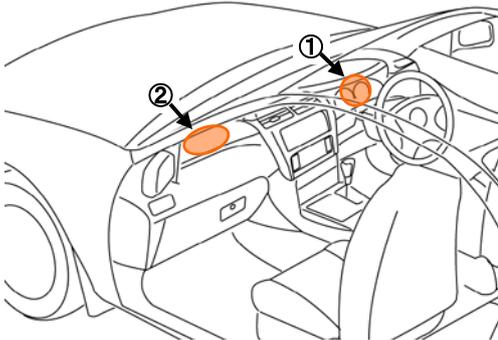

②J/Bコネクタ10P(白)

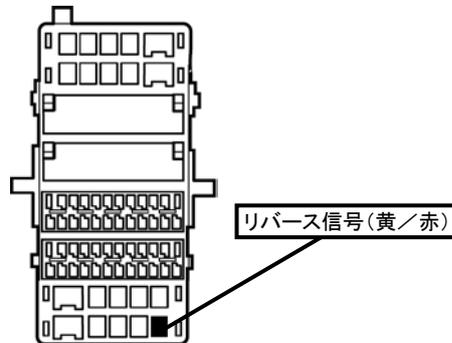

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。