

フォレスター(H21. 1~H24. 11)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H21. 1 5 H24. 11	SH5 SH9 SHJ	ラジオレス	上段  下段	◎	不要	KW-418S + KW-189Q + KW-518 注3			※センタークラスター開ロサイズが異なるため	SB-04


注記 1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。  
 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。  
 3. KW-418Sは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
 ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合は、電源コードおよび車両コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。  
 この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-189Q)が必要です。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: ステアリング奥右側

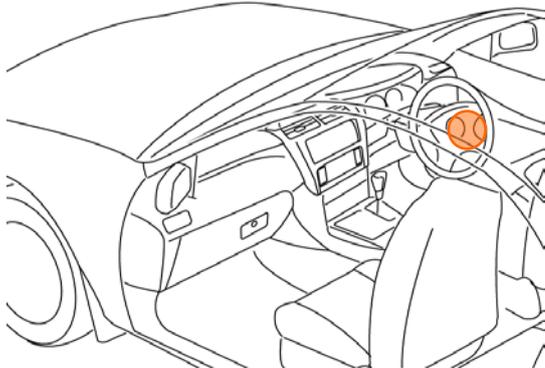

オプションコネクタ15P(白)



パーキングブレーキ信号(灰)    リバース信号(茶/黄)    車速信号(桃/緑)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。