

MRワゴン(H18. 1~H23. 1)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報



| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 2DIN | | | 2DINワイド | | | 車両コネクタ |
|-----------------------|-------|------------------|------|----------|---------|----------|-----------------------|-------|-------|--------|
| | | | | AVN-LS01 | | | AVN-LS01W | | | |
| | | | | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | |
| H18. 1 S H23. 1 | MF22S | ラジオレス | 上段 | ◎3, 4, 5 | 不要 | KW-2350D | ※センタークラスター開ロサイズが異なるため | 注6 | SU-02 | |
| | | | 下段 | | | | | | | |
| | | 異形オーディオ 装備タイプ | 上段 | ◎3, 5 | スズキ純正部品 | | | | | |
| | | | 下段 | | | | | | | |
| 注1 | | | | | | | | | | |

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番:99000-99079-81J)が必要です。
・オーディオ取付用ブラケットは装備されているブラケットを使用します。
- 本体に合うネジ穴を使用して取付けた際は、クラスターパネルより約5mm奥に入り込みます。
- ラジオアンテナコードはハンドル下の右側アンダーカバー裏までしか配線されていません。
市販のラジオアンテナ延長コード(長さ約700mm)が必要です。
- 取付位置の開ロ部が幅190mmと狭いため、同梱の取付けネジを使用して取付けた際、ネジの頭が開ロ部に当たり取付けできません。
取付ける際は頭の低い平ネジ(5×8mm)が必要です。
- KW-2350Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340を使用してください。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

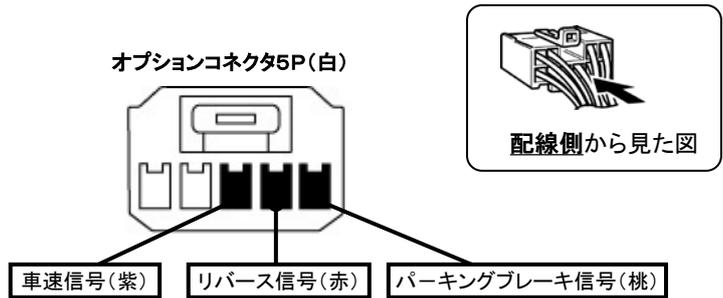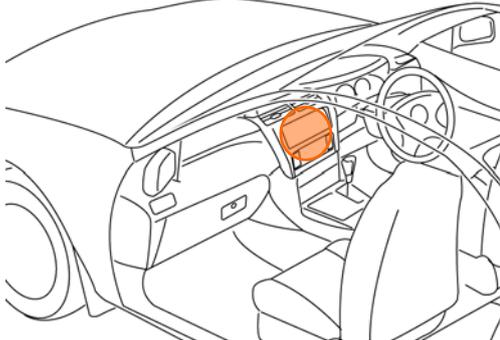

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。