

ハイゼット キャディー(H29. 11～R3. 3)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H29. 11 ┆ R3. 3	LA700V LA710V	ラジオレス	上段	◎3	ダイハツ純正部品 注4, 5	2202 注6	DA-01
			下段				
		インテグレート オーディオ 装備車	上段	◎	ダイハツ純正部品 注5	2202 注6	DA-01
			下段				
		純正ナビ装着用 アップグレード バック装備車	上段	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段				
注1, 2, 7							
注記	1. 平成30年7月時点のウエイクの調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 3. アンテナアンプ用1Pコネクタ(アンテナジャックとオーディオコネクタコードにテープで固定されています。)が接続されていない場合があります。 1Pコネクタが接続されていない場合は必ず接続してください。 4. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2026-)が必要です。 5. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・DIN用取付けパネル(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。 6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 7. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。						

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:グローブボックス奥のリンホース裏

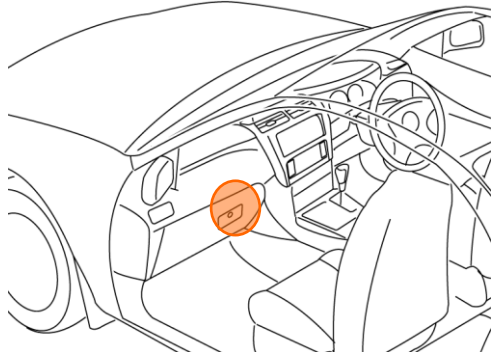

オプションコネクタ5P(灰)



配線側から見た図

リバース信号(青) 車速信号(灰) パーキングブレーキ信号(灰)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。