

ハイゼット カーゴ(H19. 12~H27. 4)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報




年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ	
				AVN-RS01 AVN-RBS01				
				取付可否	取付キット	変換コード		
H19. 12 ┆ H27. 4 注1	S321V S331V	1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎3, 4	不要	2202	注5	DA-01
			下段					
		スピーカー内蔵 1DINラジオ 装備タイプ 注2	上段	◎3, 4	不要	2202	注5	DA-01
			下段					
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. スピーカー内蔵型AM／FMラジオ装備タイプに取付ける際は、純正スピーカーの取付けが必要です。 3. オーディオパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。 4. Aピラーカバー非装備車は市販のクランプ等を使用してフィルムアンテナコード等を車両に固定して配線してください。 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。							

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


①位置: メーターユニット裏

②位置: 運転席側ロフパネル奥のヒューズボックス内


③位置: インパネ右側ブレーキリザーバタンク前

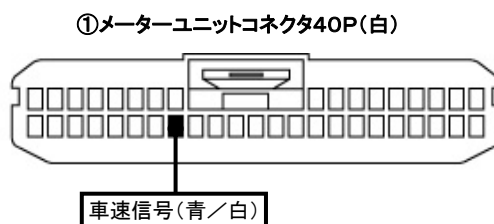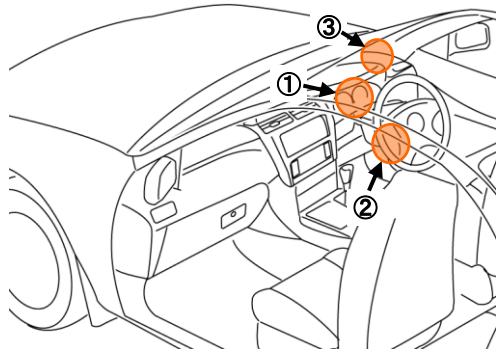

②ヒューズボックス内コネクタ22P(青)



③ブレーキリザーバタンク前コネクタ2P(白)



・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。