

ハイゼット カーゴ(R3. 12～)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
R3. 12 5	S700V S700W S710V S710W	ラジオレス 注3, 4, 5	上段	◎	ダイハツ純正部品 注7, 8	2202 注9	DA-01
			下段				
		スピーカー内蔵 1DINラジオ 装備タイプ 注6	上段	※センタークラスター開口サイズが異なるため			—
			下段				
注1, 2, 10							

注記

1. 令和4年2月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。

2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

3. Aビラーカバー非装備車は市販のグランパー等を使用してフィルムアンテナコード等を車両に固定して配線してください。

4. 視界補助バック装備車はスマートインナーミラーにバックカメラの映像を映すので、ナビ本体にバックカメラの映像を映すことはできません。

5. バックカメラの映像をナビ本体に映すための純正部品でスマートインナーミラー信号変換ケーブルの使用可否は未調査です。

6. スピーカー内蔵型1DINラジオ非装備タイプもセンタークラスター開口サイズが異なるため取付できません。

7. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K5008-)が必要です。


8. クラスターパネル開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。

9. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。

10. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

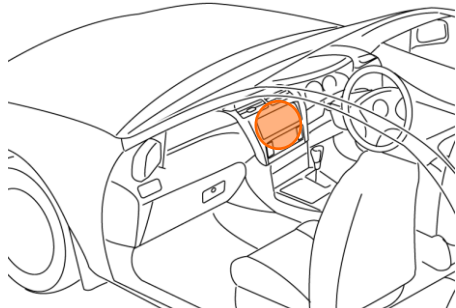

オプションコネクタ24P(黒)

リバース信号(紫)



車速信号(若草)

パーキングブレーキ信号(灰)



配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。