

ハイゼットトラック(H30. 6～R3. 12)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード*	
H30. 6 ↓ R3. 12 注1, 2	S500P S510P	スピーカ内蔵 1DINラジオ 装備タイプ 注3	上段	◎4	ダイハツ純正部品 注5	2202 注7	DA-01
			下段				
		ラジオレス	上段	◎4	ダイハツ純正部品 注5, 6	2202 注7	DA-01
			下段				
注記							
1. 令和2年3月時点のピクシストラックの調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。							
2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。							
3. スピーカ内蔵1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、純正スピーカの取付けが必要です。							
4. Aピラーカバー非装備車は市販のクランプ等を使用してフィルムアンテナコード等を車両に固定して配線してください。							
5. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・DIN用取付けパネル(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。							
6. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K5006-)が必要です。							
7. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。							

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

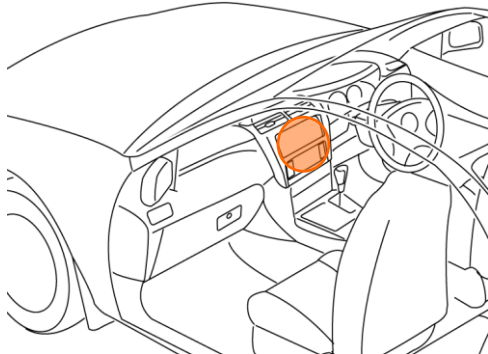

オプションコネクタ5P(灰)

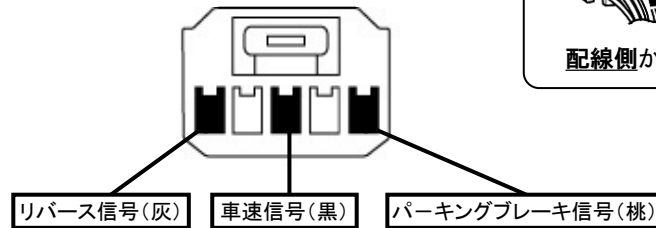

配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。