

ミラ イース(H29. 5～)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H29. 5 }	LA350S LA360S	ラジオレス	上段	◎5	ダイハツ純正部品 注6	2202 注7	DA-01
			下段				
		純正ナビ装着用 アップグレード パック装備車 注4	上段	◎5	ダイハツ純正部品 注6	2202 注7	DA-01
			下段				
注1. 2. 3. 8							

注記	1. 平成29年6月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 3. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 4. 車両に装着されているGPSアンテナの接続はできません。 5. アンテナアンプ用1Pコネクタ(アンテナジャックとオーディオコネクタコードにテープで固定されています。)が接続されていない場合があります。 1Pコネクタが接続されていない場合は必ず接続してください。 6. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K2032-)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、DIN用取付けパネル(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。 なお、取付ける際、DIN用取付けパネルの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。 7. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 8. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。
----	--

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

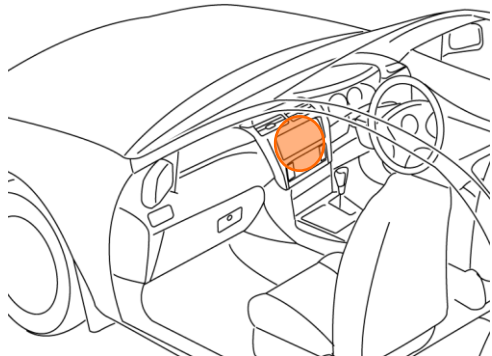

オプションコネクタ5P(灰)



配線側から見た図

リバース信号(紫) 車速信号(紫) パーキングブレーキ信号(灰)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。