

ムーヴ／ムーヴ カスタム(H24. 12～H26. 12)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ		
				AVN-RS01 AVN-RBS01					
				取付可否	取付キット	変換コード			
H24. 12 ┆ H26. 12 注1, 8	LA100S LA110S	ラジオレス	上段	◎2	ダイハツ純正部品 注4	2202 注7	DA-01		
			下段						
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎3	ダイハツ純正部品 注5, 6	2202 注7	DA-01		
			下段						
		純正ナビ装着用 アップグレード バック装備車	上段	◎2	ダイハツ純正部品 注4	2202 注7	DA-01		
			下段						
		メモリーナビ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査		
			下段						
		注記							
		1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。							
2. 本体を取付ける際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。その際、ブラケットの凸部を平らにしてください。									
3. 車両に装備されている純正ブラケットを使用して取付可能です。ただし、本体画面部分がクラスターパネルより約10mm飛び出します。									
4. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2026-)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。									
5. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。									
6. 飛び出し量が気になる場合は下記純正部品をディーラー等で購入して取付けてください。標準装備のブラケット使用時より約4mm奥への取付けが可能です。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2026-)が必要です。 その際、注6に記載した取付けパネルを取付ける場合、ブラケットの凸部を平らにして取付けてください。 ネジ穴は下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。									
7. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。									
8. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。									

ムーヴ／ムーヴ カスタム(H24. 12～H26. 12)


●2DIN機種ブラケット取付位置

※ ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2026-)を使用した際の
本体取付けネジ穴位置

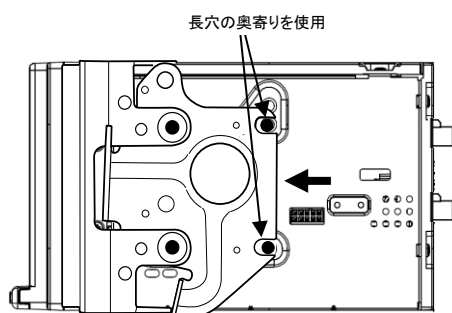

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

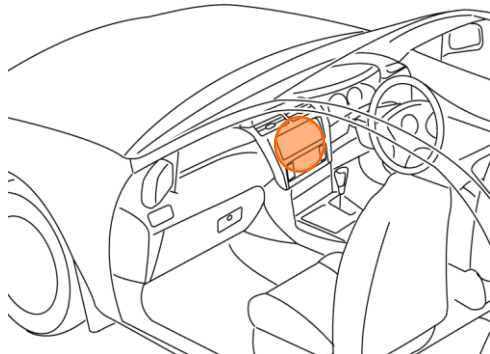

オプションコネクタ5P(灰)



配線側から見た図

リバース信号(白) 車速信号(紫) パーキングブレーキ信号(灰)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。