

フィット ハイブリッド(H29. 6～R2. 2)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H29. 6 ～ R2. 2	GP5 GP6	ラジオレス	上段	◎4, 7	<u>2278</u> + ホンダ純正部品 注8, 9	<u>2227</u> + <u>2067</u> 注10, 11	HO-05
			下段				
		ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ	上段	◎4, 5, 6, 7	<u>2278</u> + ホンダ純正部品 注8, 9	<u>2227</u> + <u>2067</u> 注10, 11	HO-05
			下段				
注1, 2		注3					
注記	1. 平成29年9月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 3. 車両に装備されているTVアンテナ、GPSアンテナ、USBジャックの使用はできません。 また、車両に装備されているETCは使用できますが、ナビ本体との連動はできません。 4. 下記の『本体を取付ける際の注意事項』を参照して取付けてください。 5. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 6. AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書（オーディオ編）に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。 7. 販売店装着オプションのフロントセンサーまたはリアコーナーセンサー装備車の場合、センサーのスイッチをOFFの状態で使用すると自転車位置ズレが発生することがあります。 その場合はセンサーのスイッチをONIにして使用してください。 8. 株式会社エーモン製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。 9. オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・取付けアタッチメント（純正品番：08B00-T5A-000）が必要です。 10. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。 11. 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2067が使用可能です。						

- 注記
- 平成29年9月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 車両に装備されているTVアンテナ、GPSアンテナ、USBジャックの使用はできません。
また、車両に装備されているETCは使用できませんが、ナビ本体との連動はできません。
 - 下記の『本体を取付ける際の注意事項』を参照して取付けてください。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
 - AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書(オーディオ編)に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。
 - 販売店装着オプションのフロントセンサーまたはリアコーナーセンサー装備車の場合、センサーのスイッチをOFFの状態で使用すると自車位置ズレが発生することがあります。
その場合はセンサーのスイッチをONにして使用してください。
 - 株式会社エーモン製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。
 - オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・取付けアタッチメント(純正品番: 08B00-T5A-000)が必要です。
 - 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。
 - 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2067が使用可能です。

●本体を取付ける際の注意事項

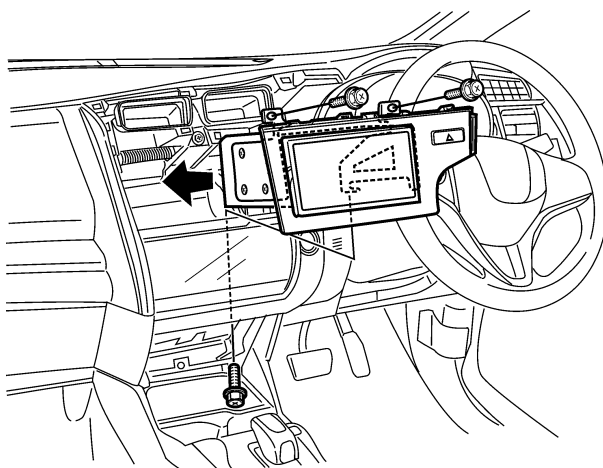





●下記の手順で本体を車両に取付けてください。

- ①取付けアタッチメントに同梱のタッピングネジ4本を使用してブラケットをクラスターパネルに取付け本体を固定してください。
- ②図のように取付けアタッチメントに同梱の六角ネジ3本を使用して本体を車両に取付けてください。

フィット ハイブリッド(H29. 6～R2. 2)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

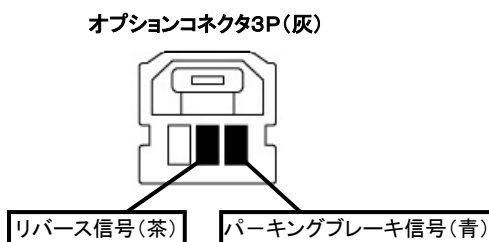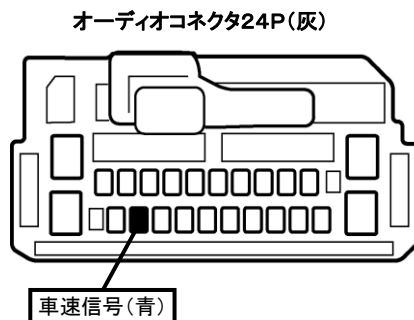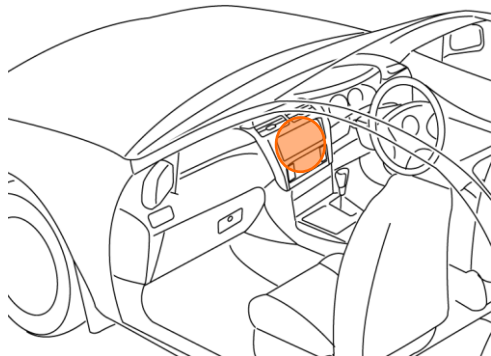


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

フィット ハイブリッド(H29. 6～R2. 2)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : GP5、GP6
- タ イ プ : ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

位置: 純正デッキ取付位置奥

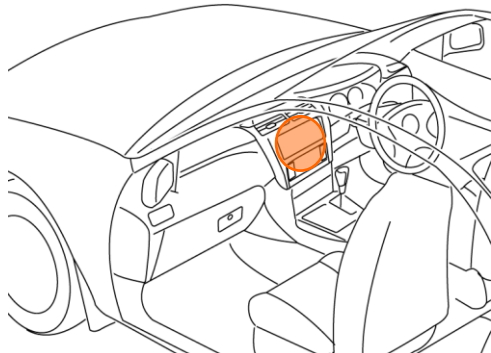

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

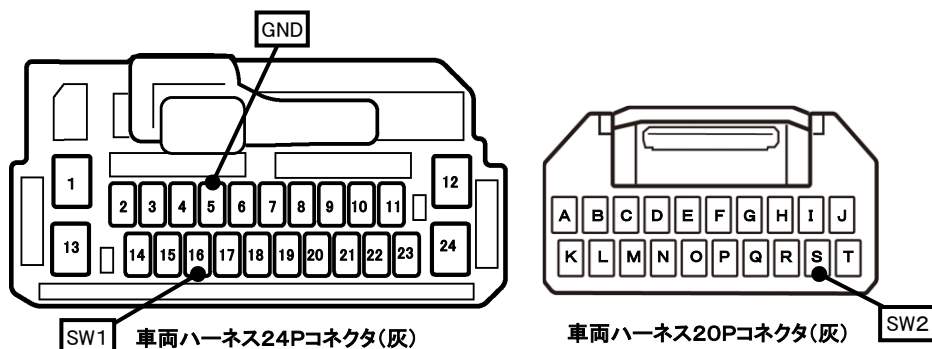

■接続情報

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
SW1	16	桃
GND	5	茶

ナビ側
接続コード線色
白／青
黒
茶

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
SW2	S	白

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。