

フリード スパイク(H22. 7～H23. 10)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H22. 7 ┆ H23. 10 							


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

■年 式 : H22. 7～H23. 10

位置: 純正デッキ取付位置奥

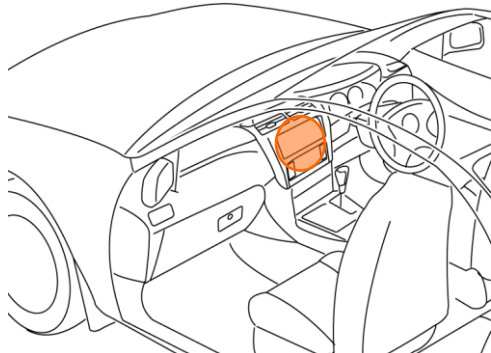


オーディオコネクタ24P(灰)

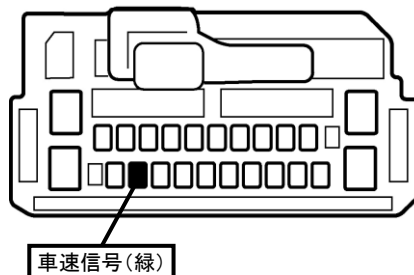

配線側から見た図

オプションコネクタ3P(灰)

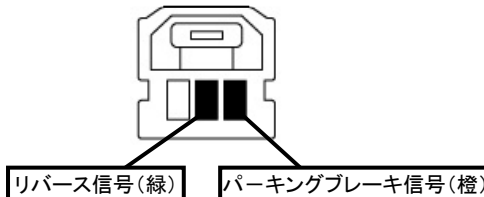


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


『注記』

オプションコネクタ3Pのリバース信号は通電のない車種が存在します。接続の際は必ず確認ください。
リバース信号が通電のない場合は下記のヒューズボックス内コネクタ49Pに接続してください。

位置: 運転席側カウルサイド上部ヒューズボックス内



ヒューズボックス内49Pコネクタ(緑)

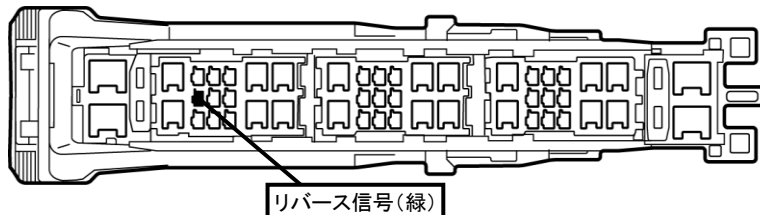

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。