

オデッセイ(H25. 11～H28. 2)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN－RS01 AVN－RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H25. 11 ～ H28. 2	RC1 RC2	ラジオレス	上段	◎3, 4	2278 ＋ ホンダ純正部品	2227 ＋ 2067	HO－05
			下段				
		ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ	上段	◎3, 4	2278 ＋ ホンダ純正部品	2227 ＋ 2067	HO－05
			下段				
		Honda HDDインター ナビシステム 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段				
注1							

注記

1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

2. 車両に装備されているワンセグTVアンテナの使用はできません。

3. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。

4. AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書（オーディオ編）に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。

5. 株式会社エーモン製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。


6. オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・純正アタッチメント（純正品番：08B00－T6A－S00）が必要です。

7. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。


8. 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2067が使用可能です。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

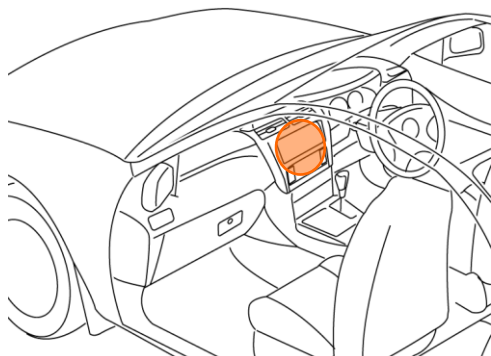


オーディオコネクタ24P(灰)

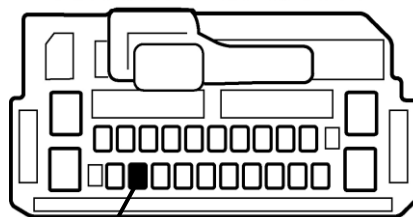

車速信号(青)


オプションコネクタ3P(灰)



リバース信号(白/茶)

パーキングブレーキ信号(若草)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。




オデッセイ(H25. 11～H28. 2)



◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : RC1、RC2
- タ イ プ : ラジオレスまたはナビ装着用スペシャルパッケージ装備車タイプ
KW-1340を使用して取付ける場合は、ホンダ純正部品のトレードイン変換ハーネス(24P⇒20P変換コード)(品番:08A30-0K0-320)が必要です。
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

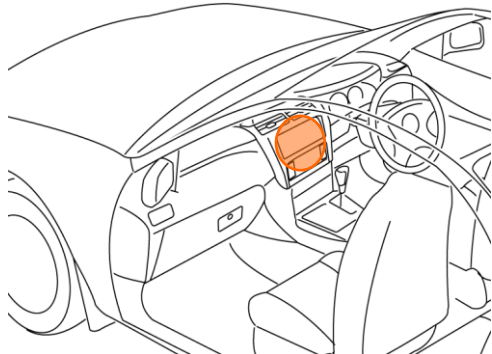

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

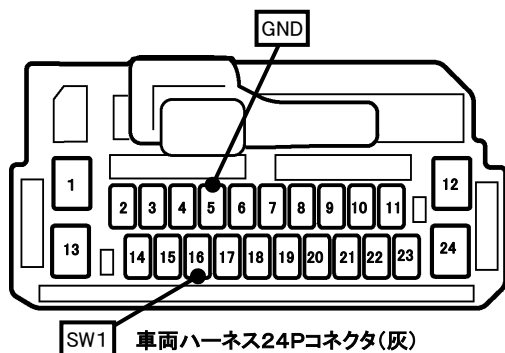

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	16	桃	← 接続 →		白/青	
GND	5	茶	← 接続 →		黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。