

オデッセイ(H29. 11～R2. 11)


- ◆取付適合情報
 ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
 ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H29. 11 ↓ R2. 11	RC1 RC2	ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ 注4	上段	◎5, 6	2278 + ホンダ純正部品 注7, 8	2227 + 2067 注9, 10	HO-05
			下段				
		マルチビュー カメラシステム 装備タイプ 注4	上段	◎5, 6	2278 + ホンダ純正部品 注7, 8	2227 + 2067 注9, 10	HO-05
			下段				
注1, 2, 3		注4		注7, 8		注9, 10	
注記	1. 平成30年2月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 3. 標準装備では全タイプ、ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプです。 4. 車両に装備されているTVアンテナ、GPSアンテナ、USBジャック、HDMI入力端子、リアモニター用ハーネスの使用はできません。 また、車両に装備されているETC2. 0車載器の使用可否は未調査です。 5. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 ただし、車両ハーネスの線径が細いため、ナビ本体に付属のエレタップは使用できません。 6. AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書(オーディオ編)に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。 7. 株式会社エーモン製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。 8. オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。また、クラスター開口が213×145mm(9インチ開口)と大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・取付アタッチメント(純正品番: 08B40-T6A-X00B)が必要です。 ・フェイスパネルキット(純正品番: 08B40-T6A-010A)が必要です。 9. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。 10. 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2067が使用可能です。						

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

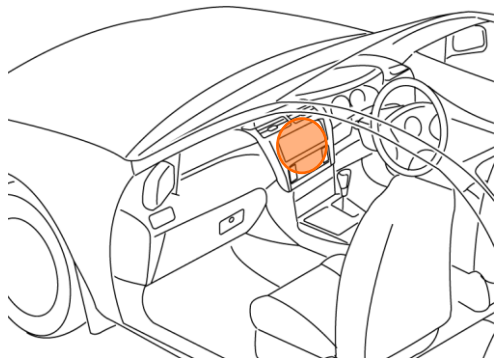


オーディオコネクタ24P(灰)

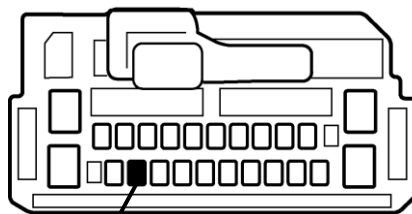

車速信号(青)

オプションコネクタ3P(灰)



リバース信号(薄茶)

パーキングブレーキ信号(若草)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



配線側から見た図


オデッセイ(H29. 11～R2. 11)

◆ステアリングリモコン信号の接続


- 型 式 : RC1、RC2
- タ イ プ : ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

⚠ 注意 車両ハーネスの線径が細く、接触不良のおそれがあるため、同梱のショートコネクタは使用できません。
下記の情報は参考までに記載しています。

位置: 純正デッキ取付位置奥

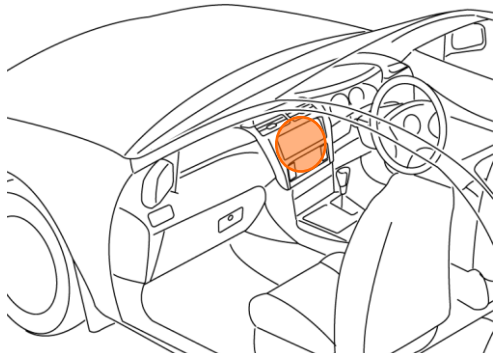


■ステアリングリモコン信号取り出し位置

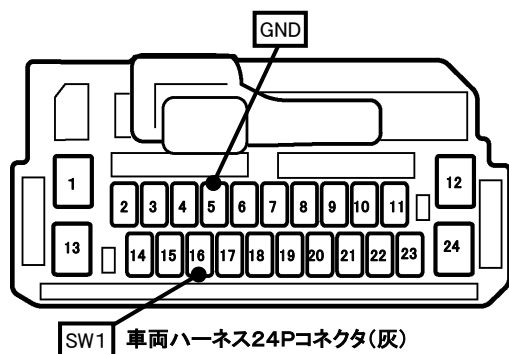

SW1 車両ハーネス24Pコネクタ(灰)



車両ハーネス20Pコネクタ(灰)



■接続情報

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
SW1	16	茶
GND	5	桃

←接続→
←接続→

ナビ側
接続コード線色
白/青
黒
茶

←接続→

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
SW2	S	空色

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。