

ボンゴ バン(R2. 9～)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
R2. 9 5 注1, 2, 3, 6	S403Z S413Z	ラジオレス	上段	◎4	不要	2202	MA-06
			下段				
注5							


注記	1. 令和4年9月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
	2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
	3. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
	4. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ（厚さ10mm）等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。
	5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
	6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

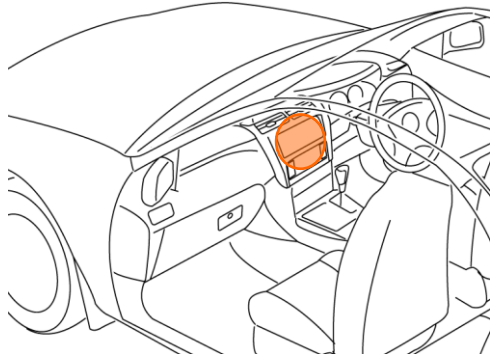

オプションコネクタ5P(白)



リバース信号(紫)

車速信号(若草)

パーキングブレーキ信号(灰)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



配線側から見た図