

キャロル(H16. 9～H21. 12)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付 位置	2DIN			車両 コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H16. 9 ～ H21. 12 注1	HB24S	ラジオレス	上段	◎2	不要	<u>2207</u> 注3, 4	MA-04
			下段				
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎2	不要	<u>2207</u> 注3, 4	MA-04
			下段				
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。 また、取付けた際、下側に約3mmの隙間ができるため、取付ける本体の下側に市販のクッションテープ等を貼り付けて、隙間を埋めて取付けてください。 3. 全タイプ、市販のラジオアンテナ延長コード(長さ80mm)が必要です。 4. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。						

●ブラケット取付けネジ穴位置

H16. 9～H21. 12

●印: ブラケット取付けネジ穴位置


図はR側です。L側も同様に取付けてください。

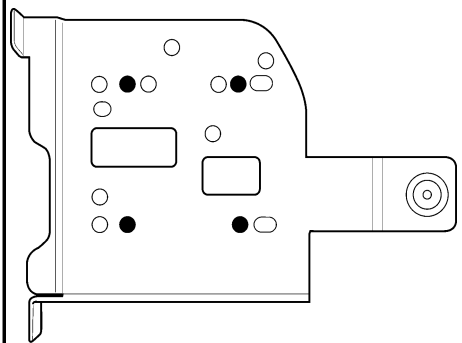


キャロル(H16. 9～H21. 12)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- 年 式 : H18. 12～H21. 12
位置: 純正デッキ取付位置奥

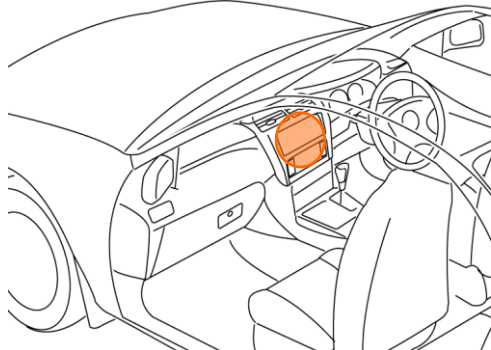

オプションコネクタ5P(白)




車速信号(紫) リバース信号(赤) パーキングブレーキ信号(赤/黒)




配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

- 年 式 : H16. 9～H18. 12
①位置: 純正デッキ取付位置奥
②位置: バックランプ
※パーキングブレーキ信号は未調査です。

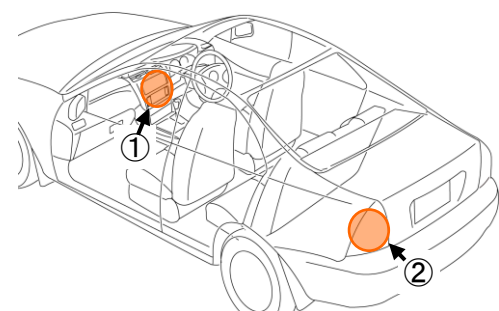


①ジャンクションコネクタ22P(白)

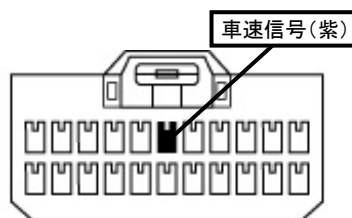

車速信号(紫)

②バックランプコネクタ6P(白)



リバース信号(赤)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。