

コルト(H14. 11～H24. 6)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ	
				AVN-RS01 AVN-RBS01				
				取付可否	取付キット	変換コード		
H14. 11 ～ H24. 6 注1	Z21A	ラジオレス	上段	◎2, 3	不要	2211	MI-01	
	Z22A		下段					
	Z23A		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎3	三菱純正部品	2211	MI-01
	Z24A			下段				
	Z25A							
	Z26A							
	Z27A							
	Z28A							
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 車両に標準装備されている純正ブラケットを使用して取付けます。 なお、本体を取付ける際は、ブラケットのネジ穴加工が必要です。下記のブラケット取付けネジ穴加工を参照してください。 また、ブラケットの凸部を平らにして取付けてください。 3. クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいので、隙間ができます。 4. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・2DIN開口クラスターパネル、パネル色・ブラック(純正品番:MN108709XA)が必要です。 ・2DIN開口クラスターパネル、パネル色・シルバー(純正品番:MN108710HA)が必要です。 ・2DIN開口クラスターパネル、パネル色・ダークグレー(純正品番:MN108710HBまたはMN108710HC)が必要です。 パネル色ダークグレーのクラスターパネルが2種類あります。ダークグレーのクラスターパネルを購入する際はディーラー等でご相談ください。 ・装備されているブラケットの使用ができないため、ラジオレス車用ブラケット(純正品番:R側・MR962112、L側・MR962111)が必要です。 なお、本体を取付ける際は、ブラケットのネジ穴加工が必要です。下記のブラケット取付けネジ穴加工を参照してください。 また、ブラケットの凸部を平らにして取付けてください。 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2211が使用可能です。							

●ブラケット取付けネジ穴加工

図の斜線部分を約2mmカットしてください。
図はR側です。L側も同様に加工してください。

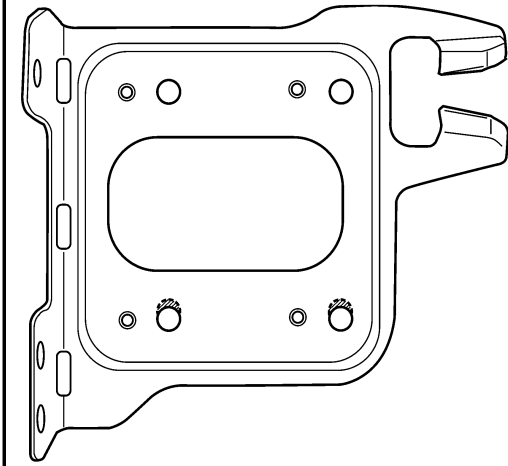

コルト(H14. 11~H24. 6)


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●年 式 : H16. 10~H24. 6


①位置: 純正デッキ取付位置奥

②位置: 助手席カウルサイド内

※パーキングブレーキ信号は未調査です。

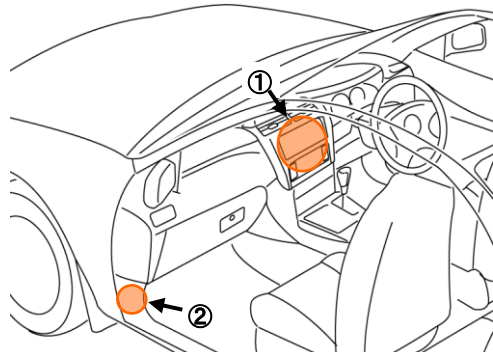


①オーディオコネクタ14P(白)




車速信号(白/青)

②中継コネクタ22P(白)



リバース信号(赤/緑)




・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

●年 式 : H14. 11~H16. 10

位置: ①グローブボックス奥

位置: ②バックランプ

※パーキングブレーキ信号は未調査です。

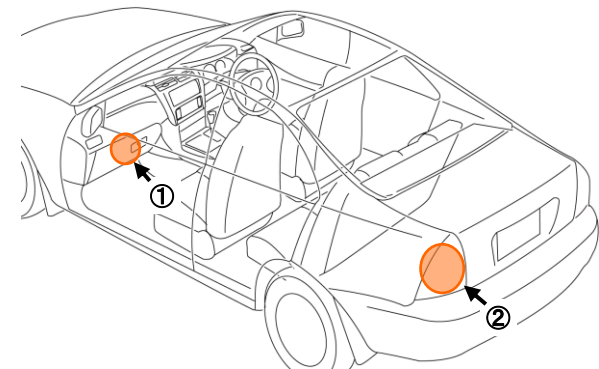


①オプションコネクタ1P(白)




車速信号(白/青)

②バックランプコネクタ6P(灰)



リバース信号(赤/緑)



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。