

デリカ D:2 マイルドハイブリッド(H30. 8~R2. 12)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN—RS01 AVN—RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H30. 8 ↓ R2. 12	MB36S	ラジオレス	上段	◎5, 6, 7	三菱純正部品 注8	2207 注9	MI—03
			下段				
		全方位 カメラパッケージ 装備車 注4	上段	◎5, 6, 7	三菱純正部品 注8	2207 注9	MI—03
			下段				
注1, 2, 3							
注記							


●2DIN機種ブラケット取付位置

- 印: 三菱純正取付キットおよびブラケット取付けネジ穴位置
図はR側です。L側も同様に取付けてください。

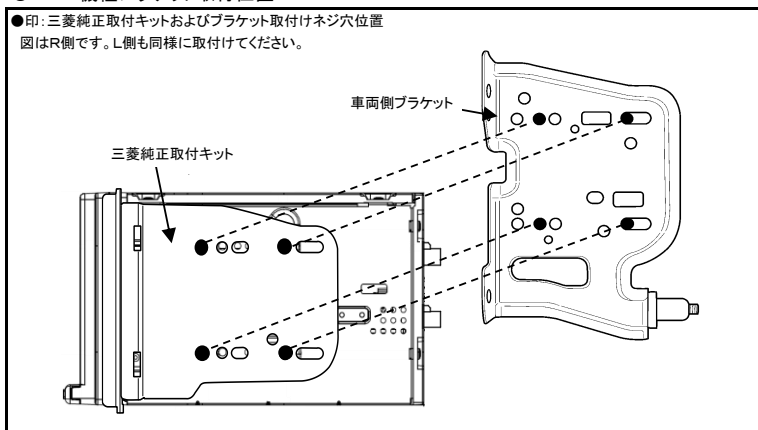


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

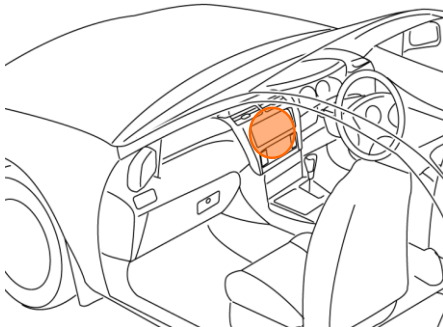

オプションコネクタ5P(白)



配線側から見た図

車速信号(紫) リバース信号(赤) パーキングブレーキ信号(若草)


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

デリカ D:2 マイルドハイブリッド(H30. 8～R2. 12)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : MB36S
- タ イ プ : ラジオレスまたは、全方位カメラパッケージ装備タイプ
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

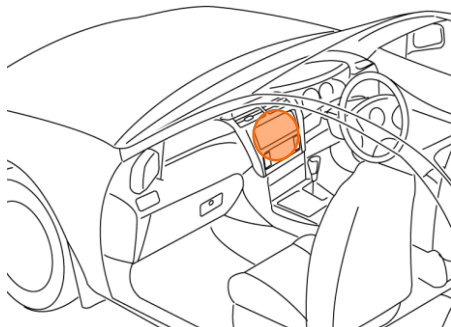

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

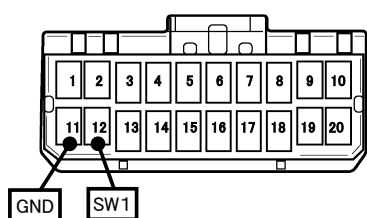

車両ハーネス20Pコネクタ(青)



■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	12	茶	← 接続 →		白/青	
GND	11	桃	← 接続 →		黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。