

ギャラン フォルティス(H19. 8～H27. 3)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H19. 8 ┆ H27. 3 注1, 5	CY4A	ラジオレス	上段	◎2. 3	不要	<u>2211</u>	注4 MI-02
			下段				
		標準オーディオ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段				
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 車両に標準装備されている純正ブラケットを使用して取付けます。 なお、本体を取付ける際は、ブラケットのネジ穴加工が必要です。下記のブラケット取付けネジ穴加工を参照してください。 また、ブラケットの凸部を平らにして取付けてください。 3. クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。 4. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2211が使用可能です。 5. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。						

●ブラケット取付けネジ穴加工


図の斜線部分を約2mmカットしてください。
図はR側です。L側も同様に加工してください。

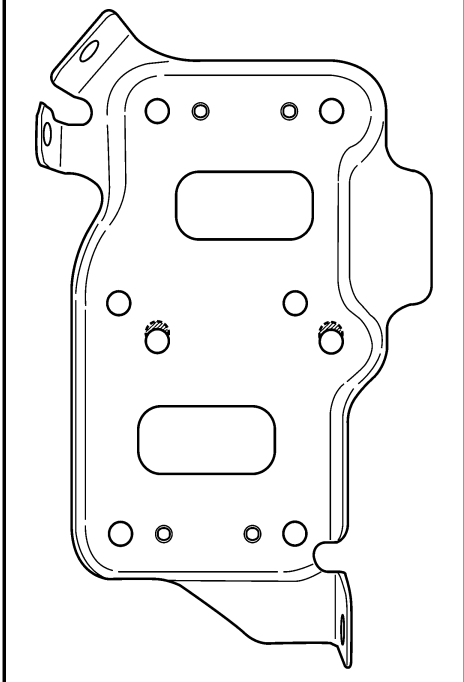


ギャラン フォルティス(H19. 8～H27. 3)

◆車両側車速・パーキング・リバーシ信号の接続


- ①位置: 純正デッキ取付位置奥
②位置: グローブボックス左奥ヒューズボックス内
※パーキングブレーキ信号は未調査です。

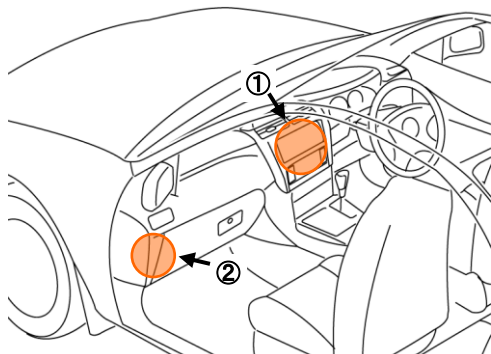


①オーディオコネクタ20P(白)



車速信号(白/青)



②ヒューズボックス内コネクタ20P(白)

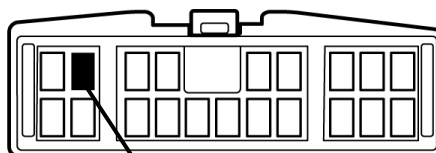

リバーシ信号(白)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。