

ランサー エボリューションX (H19. 10~H27. 8)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H19. 10 ┆ H27. 8 注1	CZ4A	ラジオレス	上段	◎2. 3	不要	2211	MI-02 注4
			下段				
		MMCS 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段				
注記							
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 車両に標準装備されている純正ブラケットを使用して取付けます。 なお、本体を取付ける際は、ブラケットのネジ穴加工が必要です。下記のブラケット取付けネジ穴加工を参照してください。 また、ブラケットの凸部を平らにして取付けてください。 3. クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいので、隙間ができます。 4. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2211が使用可能です。							

●ブラケット取付けネジ穴加工


図の斜線部分を約2mmカットしてください。
図はR側です。L側も同様に加工してください。

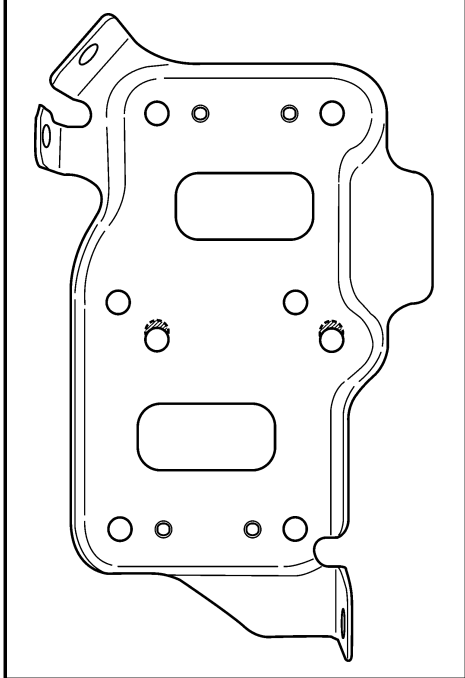


ランサー エボリューションX (H19. 10~H27. 8)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- ①位置: 純正デッキ取付位置奥
 - ②位置: グローブボックス左奥ヒューズボックス内
- ※パーキングブレーキ信号は未調査です。

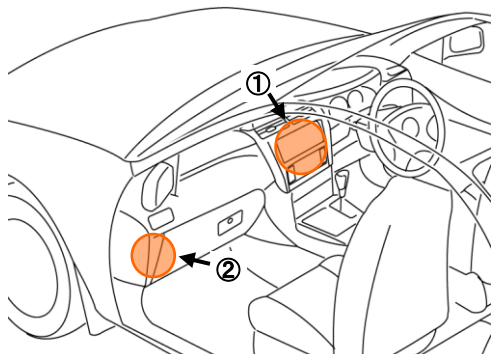


①オーディオコネクタ20P(白)



車速信号(白/青)

②ヒューズボックス内コネクタ20P(白)

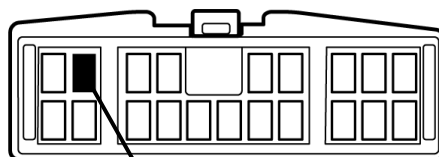

リバース信号(白)

