

ミニキャブ バン(R8. 5～)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
R8. 5 }	DS18V	スピーカ内蔵 1DINラジオ 装備タイプ	上段	◎3	三菱純正部品 注4, 5	2207	MI-03
			下段				注6
		ラジオレス	上段	◎3	三菱純正部品 注4, 5	2207	MI-03
			下段				注6

- 注記
- 令和8年9月時点のスクラムワゴンの調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 本体に三菱純正取付キットおよびブラケットを取付ける際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。
 - クラスターパネル開口が異なるため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番:MZ598517)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・取付キット(純正品番:MZ594847)が必要です。
 - 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●2DIN機種ブラケット取付位置


- 印:三菱純正取付キットおよびブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

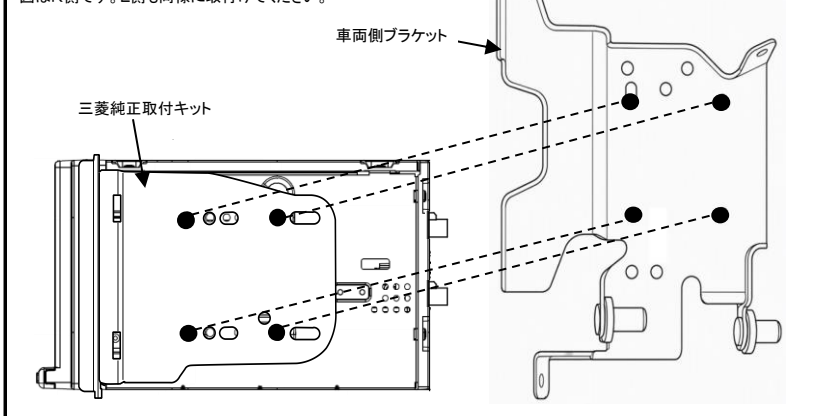


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

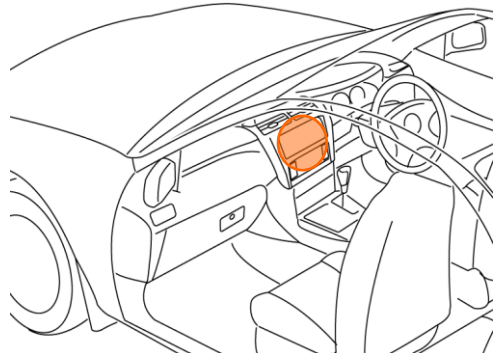

オプションコネクタ5P(白)



車速信号(薄茶)

リバース信号(桃)

パーキングブレーキ信号(若草)



配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。