

## ラティオ(H24. 10～H26. 10)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

## ◆取付適合情報



| 年式                                                                                        | 型式  | タイプ             | 取付位置         | 2DIN                  |       |             | 車両コネクタ              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------|-----------------------|-------|-------------|---------------------|
|                                                                                           |     |                 |              | AVN-RS01<br>AVN-RBS01 |       |             |                     |
|                                                                                           |     |                 |              | 取付可否                  | 取付キット | 変換コード       |                     |
| H24. 10<br>↓<br>H26. 10<br><br>注1, 2                                                      | N17 | ラジオレス<br><br>注3 | 上段<br><br>下段 | ◎4, 5                 | 不要    | <u>2223</u> | NI-01<br><br><br>注6 |
| 注記                                                                                        |     |                 |              |                       |       |             |                     |
| 1. メーカーオプションのナビ・オーディオ装備車は未調査です。                                                           |     |                 |              |                       |       |             |                     |
| 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。                                                                  |     |                 |              |                       |       |             |                     |
| 3. スピーカレス車の場合、スピーカの取付けが必要です。                                                              |     |                 |              |                       |       |             |                     |
| 4. クラスタ開口が100×200mmと大きいので、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。 |     |                 |              |                       |       |             |                     |
| 5. 取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。                                                          |     |                 |              |                       |       |             |                     |
| 6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。                                                 |     |                 |              |                       |       |             |                     |

## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

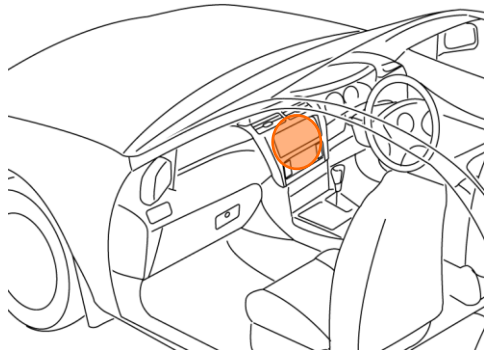

オプションコネクタ12P(白)

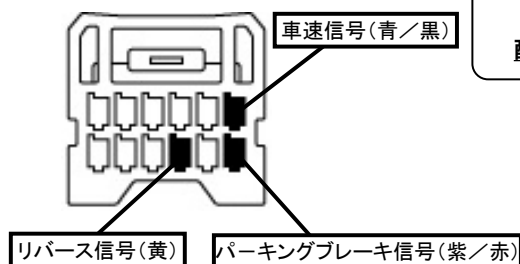

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。