

ラティオ(H26. 10～H28. 12)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 10 ↓ H28. 12 注1, 2, 3, 7	N17	ラジオレス 注4	上段 下段	◎5	不要	2223	NI-01 注6
注記							
1. 平成27年9月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。							
2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。							
3. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。							
4. スピーカレス車に取付ける際は、スピーカの取付けが必要です。							
5. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。							
6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。							
7. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。							

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

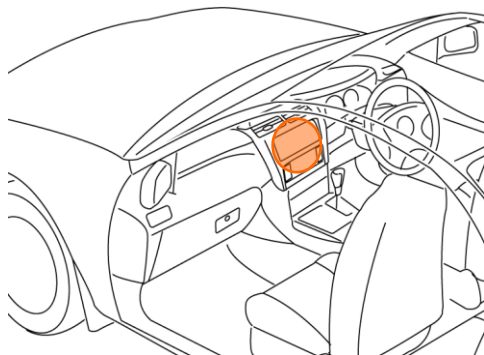

オプションコネクタ12P(白)

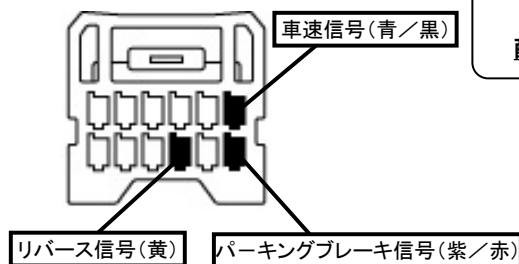

配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。