

モコ(H18. 2~H23. 2)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H18. 2 ↓ H23. 2 注1	MG22S	ラジオレス	上段	◎2. 3	不要	2207 注4. 5	NI-05
			下段				
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段				
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 本体に合うネジ穴を使用して取付けた際は、クラスターパネルより約5mm奥に入り込みます。 3. 取付位置の開口部が幅190mmと狭いため、同梱の取付けネジを使用して取付けた際、ネジの頭が開口部に当たり取付けできません。 取付ける際は頭の低い平ネジ(5×8mm)が必要です。 4. ラジオアンテナコードはハンドル下の右側アンダーカバー裏まで配線されています。 市販のラジオアンテナ延長コード(長さ約700mm)が必要です。 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。						


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●年 式 : H18. 2~H23. 2

位置:純正デッキ取付位置奥

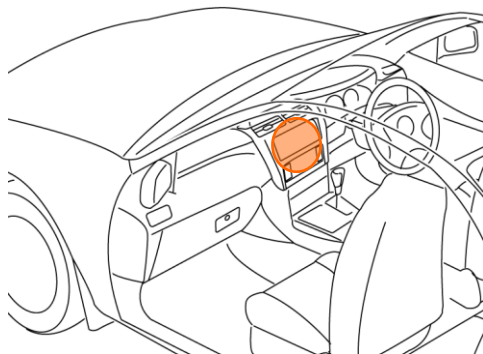


オプションコネクタ5P(白)



車速信号(紫)

リバース信号(赤)

パーキングブレーキ信号(桃)



配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。