

モコ(H23. 2~H28. 5)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN－RS01 AVN－RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H23. 2 ↓ H28. 5 注1. 2. 5	MG33S	ラジオレス	上段	◎3	不要	2207	NI－05
		下段					
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。その際、クラスターパネルより約5mm奥に入り込みます。 4. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。 5. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。						

●ブラケット取付けネジ穴位置


●印:ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

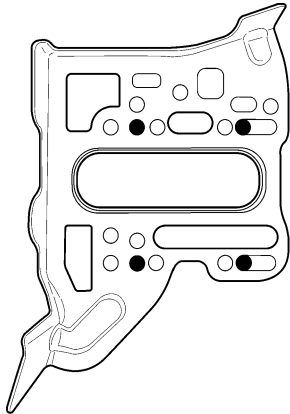


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- 年 式 : H23. 2~H28. 5
- 位置:純正デッキ取付位置奥

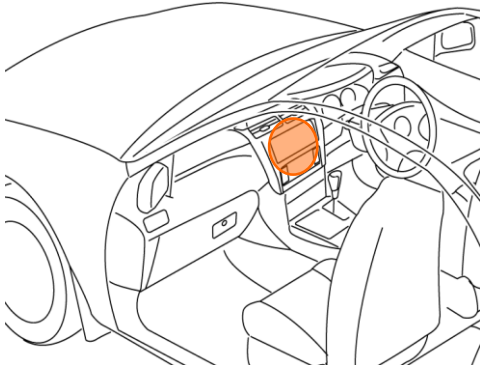

オプションコネクタ5P(白)



車速信号(紫)

リバース信号(赤)

パーキングブレーキ信号(青)



配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。