

ノート e-POWER(R2. 12~R6. 1)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN－RS01 AVN－RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
R2. 12 S R6. 1 注1, 2 3, 10	E13 SNE13	ラジオレス	上段	◎5	日産純正部品	2223 + 2089	NI－01
			下段				
		日産オリジナルナビ取付パッケージ 装備タイプ	上段	◎5, 6	日産純正部品	2223 + 2089	NI－01
			下段				
注記							
1. 令和6年6月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。							
2. メーカーオプションのナビゲーションシステム装備車は取付けできません。							
3. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。							
4. スピーカレス車の場合、スピーカの取付けが必要です。							
5. クラスタ開口が100×200mmと大きいので、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。							
6. 車両に装備されたステアリングオーディオスイッチ、TVアンテナ、GPSアンテナは使用できません。							
7. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・クラスタリッドC(純正品番:F8260－6XJOA)が必要です。							
8. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。							
9. オーディオコネクタのACC電源位置にある配線は、従来の仕様と異なるため使用できません。 ACC電源は、オーディオ取付位置奥にある12Pオプションコネクタのイグニッション電源を使用して接続します。 株式会社エーモン製 車速配線ケーブル 製品コード 2089が使用可能です。							
10. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。							

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

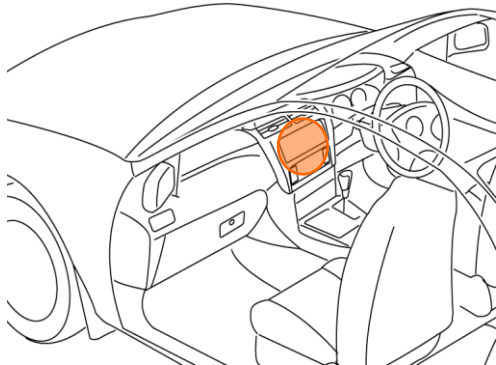

オプションコネクタ12P(白)

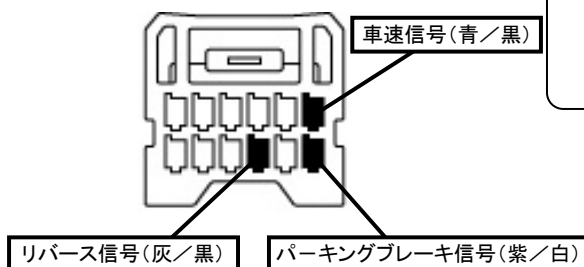

配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。