

NV350キャラバン(バン)(R3. 10~R4. 4)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ	
				AVN-RS01 AVN-RBS01				
				取付可否	取付キット	変換コード		
R3. 10 ↓ R4. 4	VW2E26 CW4E26 VW6E26 CW8E26	ラジオレス (2DINワイド開口)	上段	◎4, 5	不要	2223	注6	NI-01
			下段					
		AM/FMラジオ 装備タイプ	上段	◎4	不要	2211	注7	NI-04
			下段					
注1, 2, 3								

注記

1. 令和4年10月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。

2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

3. メーカーオプションのラジオレスタイプ(2DIN開口)は未調査です。

4. 取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。


5. クラスター開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。

6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。


7. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2211が使用可能です。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

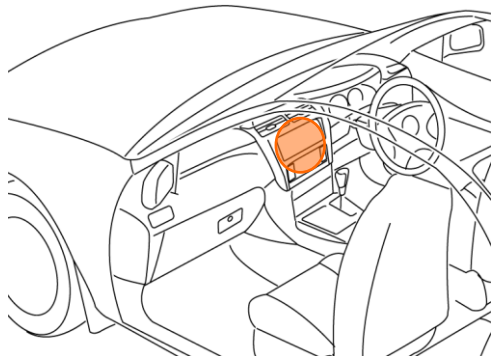

オプションコネクタ12P(白)

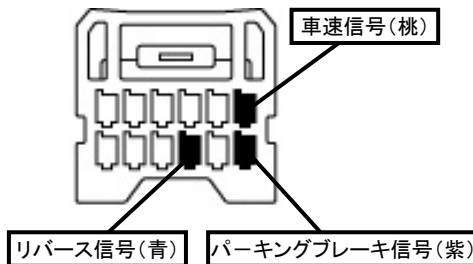

配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。