

サクラ(R4. 5～)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
R4. 5 注1, 2	B6AW	ラジオレス	上段	◎3	不要	<u>2223</u> + <u>2089</u> 注4, 5, 6	NI-01
			下段				
		日産オリジナルナビ取付パッケージ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段				

注記

1. 令和6年3月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。

2. メーカーオプションのナビゲーションシステム装備車は取付けできません。

3. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ（厚さ10mm）等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。

4. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。

5. オーディオコネクタのACC電源位置にある配線は、従来の仕様と異なるため使用できません。
ACC電源は、オーディオ取付位置奥にある12Pオプションコネクタのイグニッション電源を使用して接続します。
株式会社エーモン製 車速配線カブラー 製品コード 2089が使用可能です。


6. 車両ハーネス（オプションコネクタ12P）の線径が細く、同梱のショートコネクタが使用できないため、株式会社エーモン製 車速配線カブラー 製品コード 2089を使用して車速配線カブラー側のコードに車速信号・リバース信号・パーキングブレーキ信号線を接続してください。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続



位置:純正デッキ取付位置奥



注意 車両ハーネスの線径が細く、接触不良のおそれがあるため、同梱のショートコネクタは使用できません。下記の情報は参考までに記載しています。

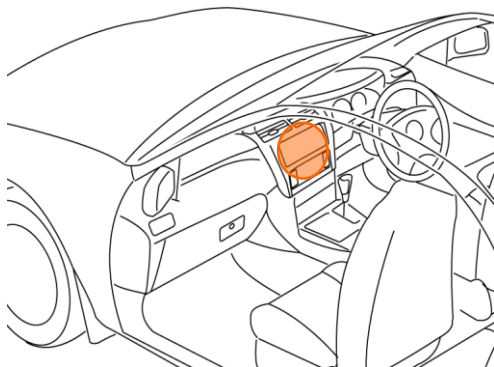

オプションコネクタ12P(白)

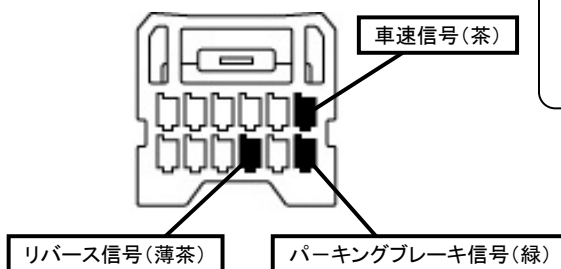

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。