

シルフィ(H24. 12~R3. 10)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報



年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H24. 12 ↓ R3. 10 注1, 2, 3	TB17	ラジオレス	上段	◎4	不要	2223	注5 NI-01
下段							
注記	1. 平成26年3月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 3. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 4. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ（厚さ10mm）等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。 なお、取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。						

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

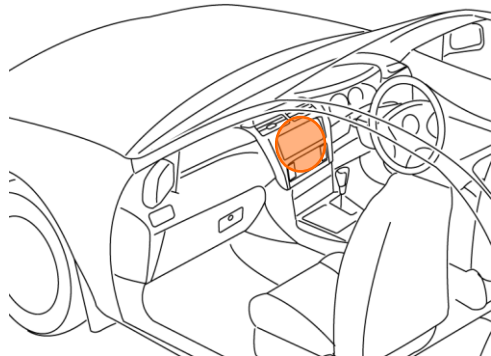

オプションコネクタ12P(白)

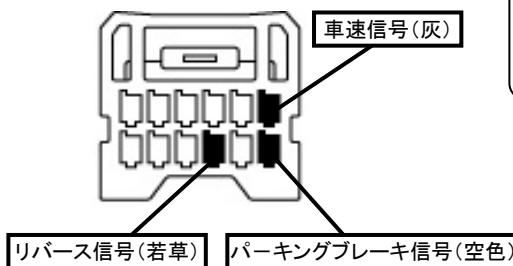

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。