

BRZ(H27. 4～H28. 7)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報



年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 4 ～ H28. 7 注1	ZC6	ラジオレス (8スピーカー 装備車)	上段	◎	スバル純正部品 注4	注8 + <u>2068</u> 注7	SB-05
			下段				
		ラジオレス (2スピーカー 装備車) 注2	上段	◎	スバル純正部品 注4	<u>2202</u> + <u>2068</u> 注6, 7	SB-05
			下段				
		ラジオレス (スピーカー レス車) 注3	上段	◎	スバル純正部品 注4	<u>2202</u> + <u>2068</u> 注6, 7	SB-05
			下段				

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- RA Racingは未調査です。
- スピーカーレス車にはスピーカーの取付けが必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ラジオブラケット(純正品番:R側:H66201CA020、L側:66201CA030)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいため、AVエスカッション(純正品番:H0017CA900)が必要です。
 - Jナット(純正品番:57738KA000)が2個必要です。
 - フランジボルト(純正品番:010106160)が2個必要です。
 なお、AVエスカッションに同梱のM5×10mm(4本)はエスカッション取付け用ネジです。本体にブラケットを取付けるネジはAVNIに同梱のM5×6mmのネジを使用してください。
- 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
- 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2068が使用可能です。
- ナビ本体に付属の電源コードの「CONTROL +B」と「CONTROL +B」端子が装備された車両コネクタと適合する市販の接続コードの「CONTROL +B」を必ず接続してください。「CONTROL +B」を接続しないと装備されているフロントスピーカー用アンプが動作しません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

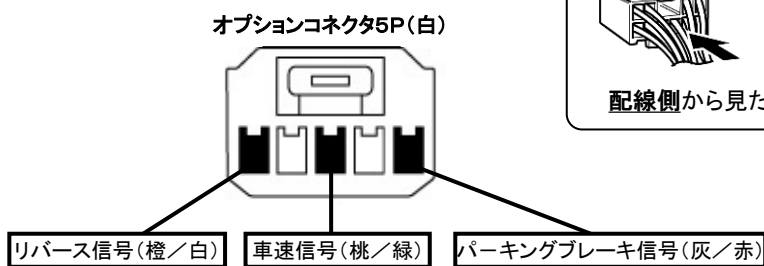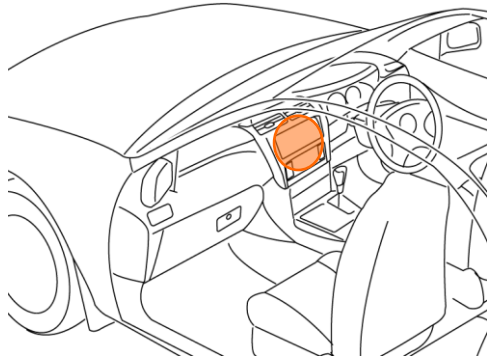

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。