

シフォン (R1. 7～R2. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
R1. 7 ┆ R2. 12 注1, 2, 3, 9	LA650F LA660F	ラジオレス	上段	◎	スバル純正部品 注7	2202 注8	SB-05
			下段				
		ナビアップ グレードパック 装備車 注4	上段	◎5, 6	スバル純正部品 注7	2202 注8	SB-05
			下段				
		パノラミックビュー モニター対応ナビ アップグレード パック装備車 注4	上段	◎5, 6	スバル純正部品 注7	2202 注8	SB-05
			下段				

- 注記
- 令和2年2月時点のシフォン カスタムの調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 - 車両に装備されているTVアンテナハーネス、GPSアンテナの接続はできません。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
 - AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書(オーディオ編)に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ・ナビ取付けキット(純正品番:08606F2034)が必要です。
・クラスター開口が100×200mmと大きいため、DIN用取付けパネル(純正品番:86221B5010)が2個必要です。
 - 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

シフォン (R1. 7～R2. 12)


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- タイプ：ナビアップグレードパック装備タイプまたは、パノラミックビュー対応ナビアップグレードパック装備タイプ
位置：純正デッキ取付位置奥

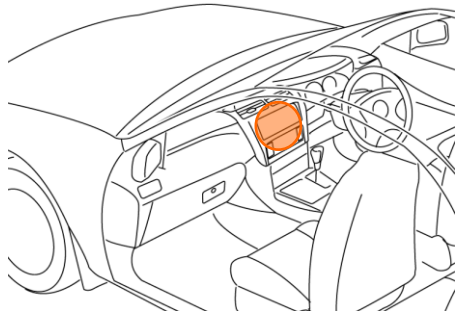

オプションコネクタ24P(白)

リバース信号(灰)



車速信号(橙)


パーキングブレーキ信号(緑)



配線側から見た図


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

- タイプ：ラジオレス
位置：純正デッキ取付位置奥

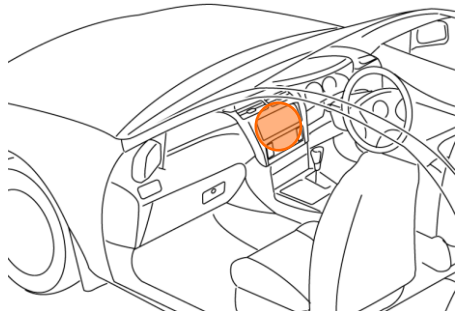


オプションコネクタ14P(白)

車速信号(若草)



パーキングブレーキ信号(灰)

リバース信号(紫)



配線側から見た図


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

シフォン (R1. 7～R2. 12)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : LA650F、LA660F
- タ イ プ : ナビアップグレードパック装備タイプまたは、パノラミックビュー対応ナビアップグレードパック装備タイプ
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

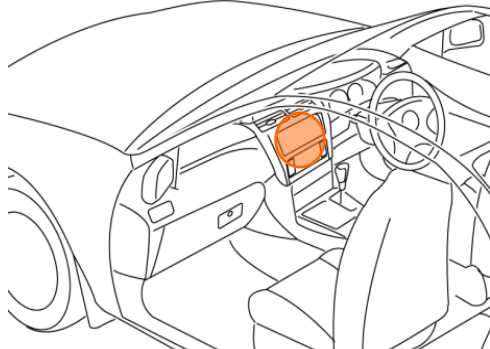

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

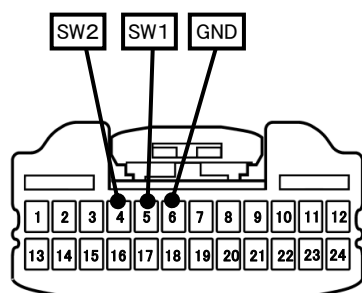

24Pコネクタ(白)



■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	5	白	←接続→		白／青	
SW2	4	空色	←接続→		茶	
GND	6	黄	←接続→		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。