

プレオ プラス(H24. 12~H29. 5)


- ◆取付適合情報
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN－RS01 AVN－RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H24. 12 ┆ H29. 5 注1, 8	LA300F LA310F	ラジオレス 注2	上段	◎	スバル純正部品 注4	2202 注7	SB－05
			下段				
		標準オーディオ 装備タイプ	上段	◎3	スバル純正部品 注5, 6	2202 注7	SB－05
			下段				
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. スピーカレス車には、スピーカの取付けが必要です。 3. 車両に装備されている純正ブラケットを使用して取付可能です。ただし、本体画面部分がクラスターパネルより約10mm飛び出します。 4. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付け用ブラケット(純正品番:H0047K4910)が必要です。 なお、ナビ・オーディオ取付け用ブラケットに同梱の5×10mm(4本)はエスカッション取付け用ネジです。 本体をブラケットに取付けるネジは本体に同梱の5×6mmのネジを使用してください。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、エスカッション(純正品番:H0047K3930)が必要です。 ・車両にナビ・オーディオ取付け用ブラケットを固定するタッピングネジ5×14mm(純正品番:9356855014000)が4本必要です。 5. 車両に装備されている純正ブラケットを使用する場合はクラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番:86221B5010)が2個必要です。 6. 飛び出し量が気になる場合は下記純正部品をディーラー等で購入して取付けてください。標準装備のブラケット使用時より約7mm奥への取付けが可能です。 ・ナビ・オーディオ取付け用ブラケット(純正品番:H0047K4910)が必要です。 なお、ナビ・オーディオ取付け用ブラケットに同梱の5×10mm(4本)はエスカッション取付け用ネジです。 本体をブラケットに取付けるネジは本体に同梱の5×6mmのネジを使用してください。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、エスカッション(純正品番:H0047K3930)が必要です。 7. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 8. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。						

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

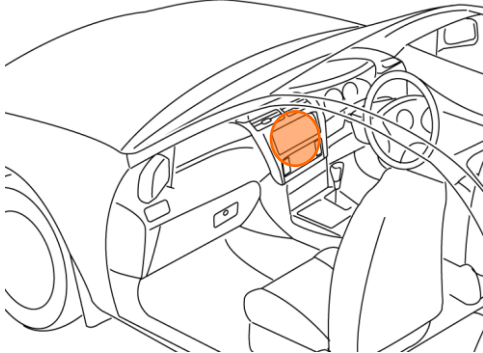

オプションコネクタ5P(灰)

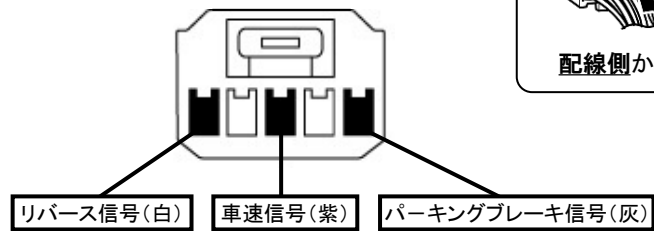

配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。