

サンバートラック(H30. 6～R4. 1)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H30. 6 ～ R4. 1 注1, 2	S500J S510J	スピーカ内蔵 1DINラジオ 装備タイプ 注3	上段	◎4	スバル純正部品 注5	2202 注7	SB-05
			下段				
		ラジオレス	上段	◎4	スバル純正部品 注5, 6	2202 注7	SB-05
			下段				

注記 1. 令和2年3月時点のピクシストラックの調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。

2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

3. スピーカ内蔵1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、純正スピーカの取付けが必要です。

4. Aピラーカバー非装備車は市販のクランパー等を使用してフィルムアンテナコード等を車両に固定して配線してください。

5. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

・DIN用取付けパネル(純正品番:86221B5010)が2個必要です。


6. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606F5006)が必要です。


7. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

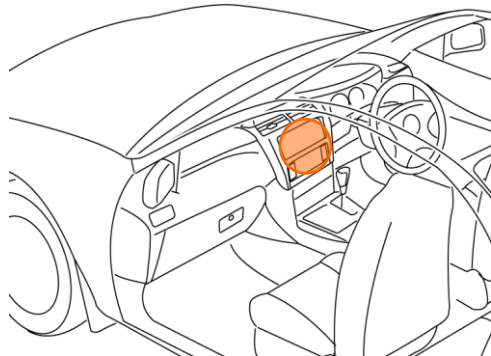

オプションコネクタ5P(灰)



リバース信号(灰)

車速信号(黒)

パーキングブレーキ信号(桃)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



配線側から見た図