

ステラ／ステラ カスタム(H25. 1～H26. 12)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リパース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H25. 1 ∪ H26. 12 注1, 7	LA100F LA110F	ラジオレス	上段	◎	スバル純正部品 注3	2202 注7	SB-05
			下段				
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎2	スバル純正部品 注4, 5	2202 注7	SB-05
			下段				
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 車両に装備されている純正ブラケットを使用して取付可能です。ただし、本体画面部分がクラスターパネルより約10mm飛び出します。 3. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:H0047K3920)が必要です。 なお、ナビ・オーディオ取付け用ブラケットに同梱のM5×10mm(4本)はエスカッション取付け用ネジです。 本体にブラケットを取付けるネジはAVNに同梱のM5×6mmのネジを使用してください。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいので、エスカッション(DIN用)(純正品番:H0047K3930)が必要です。 車両にナビ・オーディオ取付け用ブラケットを固定するタッピングネジM5×14mm(純正品番:9356855014000)が4本必要です。 4. 車両に装備されている純正ブラケットを使用する場合はクラスター開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番:86221B5010)が2個必要です。 5. 飛び出し量に気になる場合は下記純正部品をディーラー等で購入して取付けてください。標準装備のブラケット使用時より約4mm奥への取付けが可能です。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:H0047K3920)が必要です。 なお、ナビ・オーディオ取付け用ブラケットに同梱のM5×10mm(4本)はエスカッション取付け用ネジです。 本体にブラケットを取付けるネジはAVNに同梱のM5×6mmのネジを使用してください。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいので、エスカッション(DIN用)(純正品番:H0047K3930)が必要です。 6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 7. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。						

◆車両側車速・パーキング・リパース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

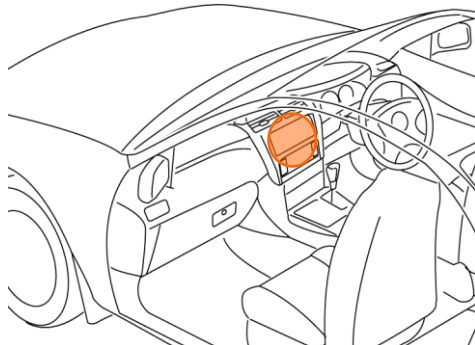

オプションコネクタ5P(灰)

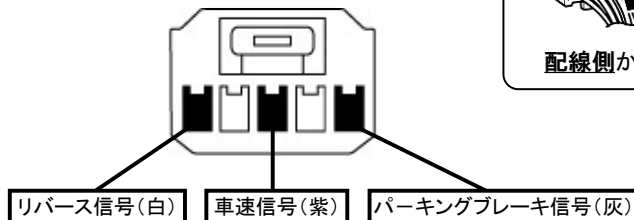

配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。