

SUBARU XV ハイブリッド(H24. 10～H27. 10)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H24. 10 ↓ H27. 10	GPE	ラジオレス	上段	◎4, 5	不要	<u>2228</u> + <u>2066</u>	SB-04
注1, 2, 8		注3	下段				
注6, 7							


注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。 4. クラスタ開口が103×202mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。 なお、AVエスカッション(純正品番:H0017FJ900)は本体と干渉するため使用できません。 5. 車両側ラジオアンテナコードの位置は下図を参照ください。 6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2228が使用可能です。 7. 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2066が使用可能です。 8. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。
----	--

車両側ラジオアンテナコードの位置

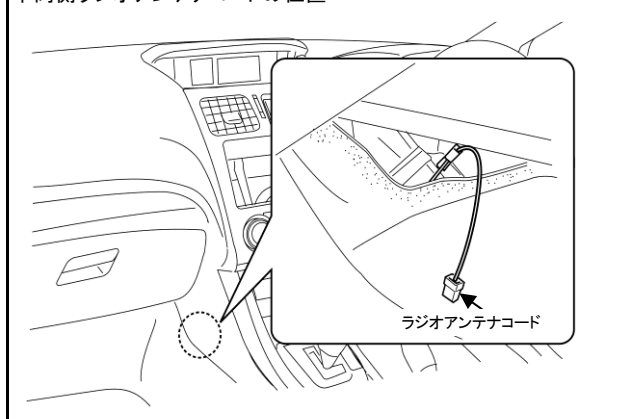


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:ステアリング奥右側

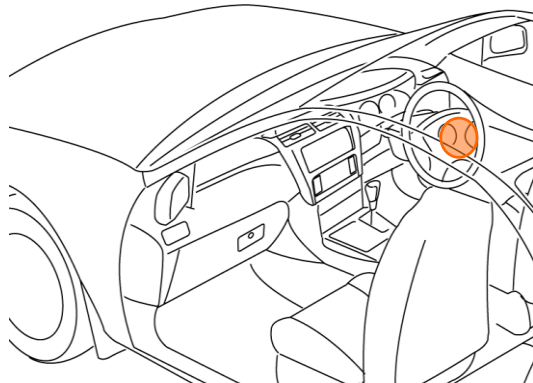

オプションコネクタ15P(白)



パーキングブレーキ信号(灰) リバース信号(茶/黄) 車速信号(桃/緑)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



配線側から見た図